

封面

丰县赵庄镇 2024 年农村户厕改造工程
(第三标段: 王龙庄村、大彭庄村)

响应文件

项目编号: JSZC-320321-JSTQ-C2023-0017

项目名称: 丰县赵庄镇 2024 年农村户厕改造工程

采 购 人: 丰县赵庄镇人民政府

响 应 人: 江苏勇硕建设工程有限公司 (盖章)

法定代表人或授权委托人: 钟杰 (签字或盖章)

日 期: 2024 年 01 月 12 日

目录

（一）基本目录

- 1、目录
- 2、《磋商报价表》；

（二）资格条件

- 1、具有合法有效的营业执照（副本）；
- 2、供应商财务状况证明材料
- 3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
- 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
- 5、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 6、中小企业声明函
- 7、企业资质证书
- 8、项目负责人具有注册建造师证书及 B 证
- 9、企业具备安全生产条件
- 10、项目负责人无在建证明（格式自拟）

（三）符合条件

- 1、《磋商报价表》
- 2、已标价工程量清单
- 3、承诺书
- 4、授权委托书
- 5、所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）
- 6、所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）
- 7、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）
- 8、偏离表
- 9、主要材料（设备）一览表
- 10、主要施工管理人员表

（三）综合评审评分项

- 1、总体概述：工程概况及施工组织设计总体设想等
- 2、整体施工方案及关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案
- 3、施工总进度计划及保证措施，劳动力、材料及施工机械供应计划
- 4、工程质量保证措施
- 5、安全生产、文明施工、环境保护措施
- 6、项目管理班子的人员配备、素质及管理经验
- 7、售后服务方案

（四）价格折扣文件格式

- 1、企业报价折扣证明

磋商报价表

本次为首次报价

货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-320321-JSTQ-C2023-0017

项目名称	项目内容	总价（小写）
丰县赵庄镇2024年农村户厕改造工程	详见响应文件	849499.31 元
总价（大写）：	捌拾肆万玖仟肆佰玖拾玖元叁角壹分	

报价说明：

- 报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
- 报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
- 偏离说明：详见《偏离表》；
- 如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）* 各项最初报价的单价。

投标人公章：（电子签章）



日期：2024 年 01 月 12 日

- (二) 供应商的资格证明文件（提供原件扫描件）
- (1) 具有合法有效的营业执照（副本）；

统一社会信用代码		91320300MA20RRTJ1E (1/1)		统一社会信用代码	
名称		江苏更硕建设工程有限公司		注册资本 1750万元整	
类型		有限责任公司(自然人投资或控股)		成立日期 2020年01月09日	
法定代表人		钟杰		住所 丰县宋楼镇工业园区90号	
经营范围		房屋建筑工程、市政工程、防腐保温工程、土石方工程、道路工程、桥梁工程、钢结构工程、建筑智能化工程、园林绿化工程、消防工程施工、脚手架工程、建筑防水工程、环保工程、管道工程、城市及道路照明工程、水利水电工程、机电安装工程、装饰装修工程、建筑工程施工、建筑劳务分包、通信线路和设备、压力管道安装、维修、起重设备、五金产品、电焊、安装、钢管、建筑工程施工机械设备的销售、租赁、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		登记机关 2022年08月15日	

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

营业执照 (副本)

编号 3203216620220150012

扫描二维码，下载“国家企业信用信息公示系统”APP，了解更多企业信用信息。

钟杰

A. 供应商的提交首次响应文件时间前 6 个月内任何 1 个月的资产负债表和利润表;

资产负债表									
编制单位: 江苏亚恒建设工程有限公司				2023年11月30日		会小企01表 单位: 元			
资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额		
流动资产:				流动负债:					
货币资金	1	922292.74	959679.47	短期借款	31				
短期投资	2			应付票据	32				
应收票据	3	134696.00		应付账款	33	13485533.76	12836128.18		
应收账款	4	14175161.78	12054075.76	预收账款	34	3614602.30	4199580.11		
预付账款	5	5955046.63	1263606.91	应付职工薪酬	35	1012000.00	22000.00		
应收股利	6			应交税费	36	171039.27	57782.31		
应收利息	7			应付利息	37				
其他应收款	8	413746.90	989746.90	应付利润	38				
存货	9	2191290.67	3369501.81	其他应付款	39	3436423.75	447994.90		
其中: 原材料	10			其他流动负债	40				
在产品	11			流动负债合计	41	21719599.08	17553355.50		
库存商品	12			非流动负债:					
周转材料	13			长期借款	42				
其他流动资产	14			应付债券	43				
流动资产合计	15	23692234.72	18546510.95	递延收益	44				
非流动资产				其他非流动负债	45				
长期股权投资	16			非流动负债合计	46				
长期应收款	17			负债合计	47	21719599.08	17553355.50		
固定资产原价	18	22547.95	22547.95	所有者权益(或股东权益):					
减: 累计折旧	19	14980.82	11619.42	实收资本(或股本)	48				
固定资产账面价值	20	7567.13	10934.03	资本公积	49				
在建工程	21			盈余公积	50				
工程物资	22			未分配利润	51	1980232.77	992189.38		
固定资产净额	23			所有者权益(或股东权益)合计	52	1980232.77	992189.38		
生产性生物资产	24			负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	23699931.85	18545544.88		
无形资产	25								
开发支出	26								
长期待摊费用	27								
其他非流动资产	28								
非流动资产合计	29	7597.13	10934.03						
资产总计	30	23699931.85	18545544.88						
单位负责人:			财务主管:				制表人:	1	





说明: 小企业(中外合作经营)根据合同规定在合作期间归还投资者的投资,应在“实收资本(或股本)”项目下增加“减:已归还投资”项目单独列示。

利润表

会小企02表

编制单位：江苏夏源建设工程有限公司

2023年11月

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	31477236.27	4055366.02
减：营业成本	2	30288192.46	4927531.97
税金及附加	3	50945.28	9729.79
其中：消费税	4		
城市维护建设税	6	23051.61	4102.41
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	1524.97	1524.97
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	22721.32	4102.41
销售费用	11		
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	147973.39	14547.60
其中：开办费	15		
业务招待费	16	10010	
研发费用	17		
财务费用	18	1045.98	30.79
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	-1190.41	-188.51
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	999179.26	-796474.13
加：营业外收入	22		
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24	105.97	
其中：坏账损失	25		
无法收回的长期股权投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29	88.31	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	999073.39	-796474.13
减：所得税费用	31	1031.00	515.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	998042.39	-796989.63
单位负责人：	财务主管：	制表人：	

钟杰

(3) 供应商的提交首次响应文件时间前 6 个月内任何 1 个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；



中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

23(1116)32证明 63094718

税 务 机 关 国家税务总局丰县税务局第一税务分局 填 发 日 期 2023-11-16

纳 税 人 名 称 江苏更硕建设工程有限公司 纳 税 人 识 别 号 91320300MA20RRTJ1E

税种 增值税	税目 工程服务	税款所属时期 2023-10-01 至 2023-10-31	入（退）库日期 2023-11-10	实缴（退）税额 9379.72	收款国库 国家金库丰县支 库
城市维护建 设税	县城、镇（增 值税附征）	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	234.49	国家金库丰县支 库
教育费附加	增值税教育费 附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	140.69	国家金库丰县支 库
地方教育附 加	增值税地方教 育附加	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-10	93.79	国家金库丰县支 库

妥
善
保
管

手
写
无
效

金额合计（大写） 玖仟捌佰肆拾捌元陆角玖分

¥9848.69





自助开具

钟杰

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

No.432035231200062879

填发日期：2024年1月2日

税务机关：国家税务总局徐州市税务局

纳税人识别号		91320300MA20RRTJ1E		纳税人名称		江苏更硕建设工程有限公司	
原凭证号		税种	品目名称	税款所属时期		入(退)库日期	实缴(退)金额
432036231200078161		基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2023-12-01至2023-12-31		2023-12-14	2,426.76
432036231200078161		基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2023-12-01至2023-12-31		2023-12-14	539.28
432036231200078161		生育保险费	生育保险	2023-12-01至2023-12-31		2023-12-14	269.64
金额合计		(大写)叁仟贰佰叁拾伍元陆角捌分					3,235.68
国家税务总局徐州市沛县税务局 税务机关 (盖章) 业务专用章			填票人	备注 国家金库丰县支库 国家税务总局丰县税务局 320300000000000000031025130			

妥善保管第2次打印

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

中华人民共和国
税收完税证明

No.432035231200062878

填发日期：2024年1月2日

税务机关：国家税务总局徐州市税务局

纳税人识别号		91320300MA20RRTJ1E		纳税人名称		江苏更硕建设工程有限公司	
原凭证号		税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
432036231200078160		企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-14	4,314.24	
432036231200078160		企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-14	2,157.12	
432036231200078160		失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-14	134.82	
432036231200078160		失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-14	134.82	
432036231200078160		工伤保险费	工伤保险	2023-12-01至2023-12-31	2023-12-14	280.44	
金额合计		(大写)柒仟零贰拾壹元肆角肆分				7,021.44	
国家税务总局徐州市税务局 税务机关 (盖章) 业务专用章		填票人		更硕建设工程有限公司 国家税务总局丰县支库 国家税务总局丰县税务局 18517616			

妥善保管第2次打印

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

钟杰

(4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。竞争性磋商文件中根据项目需求提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目编号：JSZC-320321-JSTQ-C2023-0017

项目名称：丰县赵庄镇 2024 年农村户厕改造工程

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备设备：

1、挖掘机

2、砂浆搅拌机

3、

.....

主要专业技术能力：

1、建造师：吴德安

2、

3、

.....

特此声明

供应商对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：江苏更硕建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2024 年 01 月 12 日



(5) 供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
(加盖公章，格式见《磋商文件》第七章附件)。

供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（ 丰县赵庄镇 2024 年农村户厕改造工程）项目（项目编号：
JSZC-320321-JSTQ-C2023-0017）政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。
重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商（公章）：江苏更硕建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2024 年 01 月 12 日





信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

江苏更硕建设工程有限公司

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信息+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

江苏更硕建设工程有限公司

存续

统一社会信用代码：91320300MA20RRTJ1E

重要提示：

- 1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
- 2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
- 3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。
- 4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/ 执行事务合伙人	钟杰	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2020-01-08	住所	丰县宋楼镇工业园区90号

行政管理

诚信守诺

严重违法

经营异常

信用承诺

信用评价

司法判决

其他

钟杰



©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位：国家公共信用信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网

网站备案号：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号



中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页 执行公开服务



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国运	1326231967****2016
鲍印富	1308221982****6218
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称: 江苏更硕建设工程有限公司

身份证号码/组织机构代码: 需完整填写

省份: 全部

验证码: KCKH



验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到江苏更硕建设工程有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页 声明

为推进社会信用体系建设,督促被执行人履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括港澳台)公布失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息,供相关单位依照法律、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒;将失信信息通报给失信被执行人名单信息,并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的,失信情况通报其所在单位和相关部门;国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的,失信情况通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人,执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定,对被被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的,被采取限制消费措施后,不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为:(一)乘坐交通工具时,选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位;(二)在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费;(三)购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋;(四)租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公;(五)购买非经营必需车辆;(六)旅游、度假;(七)子女就读高收费私立学校;(八)支付高额保费购买保险理财产品;(九)乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的,被采取限制消费措施后,被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的,可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的,可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议,以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的,人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息,不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的,由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费,严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站,未经许可,任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接,不得建立本网站的镜像(包括全部和局部镜像),不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议,请与执行法院联系。

最高人民法院
2013年10月8日

地址:北京市东城区东交民巷27号 邮编:100745 总机:010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

江苏更硕建设工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

财政部唯一指定政府采购信息网 | 国家政府采购专业网站 | 服务热线：400-810-1996



中国政府采购网
中国政府采购网交易平台
www.ccgp.gov.cn

首页 | 政采法规 | 购买服务 | 监督检查 | 信息公告 | 国际专栏

当前位置：首页 > 政府采购严重违法失信行为记录名单 >

政府采购严重违法失信行为信息记录

HTTP://WWW.CCQP.GOV.CN/

企业名称：江苏更硕建设工程有限公司

执法单位： 处罚日期： 至 查询前，请至少输入一个查询条件 查找 重置

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为的 具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
没有该企业的相关记录									
本次查询的企业：江苏更硕建设工程有限公司									
本次查询的时间：2024年01月08日 10时45分									

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或统一社会信用代码

搜索

[首页](#)

[信用动态](#)

[政策法规](#)

[信息公示](#)

[信用服务](#)

[信用研究](#)

[诚信文化](#)

[信用承诺](#)

[信易+](#)

[联合奖惩](#)

[个人信用](#)

[行业信用](#)

[城市信用](#)

[网站导航](#)

您所在的位置：[首页](#) > [信用服务](#) > [政府采购严重违法失信行为记录名单](#)

政府采购严重违法失信行为记录名单

江苏夏硕建设工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位：国家公共信用信息中心 运营单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网

网站标识码：b.n04000105 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号





信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

江苏更硕建设工程有限公司

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信息+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置：首页 > 信用信息查询 > 失信被执行人

筛选

类型：不限 失信被执行人 异常经营名录 税收违法黑名单

提示：如对搜索结果有异议，可通过 [异议申诉系统](#) 进行申诉。



很抱歉，没有找到您搜索的数据



历史记录

清空



暂无浏览历史记录

相关文章

官方严惩涉医犯罪：行为异常患者由保卫人员陪诊
国家旅游局曝光10起不合理低价游案例
中国人民银行：调控显成效 房地产信贷增长势头回落
认证人员：以行业公信力助力质量提升
工商总局出台《国家企业信用信息公示系统使用运行管理办法（试行）》
诚信应当成为矿产勘查市场的底线



©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网

网站备案号：京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

钟杰



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

江苏夏硕建设工程有限公司

Q 搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置：首页 > 信用信息查询 > 税收违法黑名单

筛选

类型：不限 失信被执行人 异常经营名录 税收违法黑名单

提示：如对搜索结果有异议，可通过 [异议申诉系统](#) 进行申诉。

很抱歉，没有找到您搜索的数据



历史记录

清空



暂无浏览历史记录

相关文章

官方严惩涉医犯罪：行为异常患者由保卫人员陪诊

国家旅游局曝光10起不合理低价游案例

中国人民银行：调控显成效 房地产信贷增长势头回落

认证人员：以行业公信力助力质量提升

工商总局出台《国家企业信用信息公示系统使用运行管理办法（试行）》

诚信应当成为矿产勘查市场的底线



©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位：国家公共信用信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网

网站标识码：bm04000009 京ICP备05052193号-5 京公网安备 11010202007696号

政府采购政策要求：

(6) 供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（电子签章，格式见《磋商文件》附件，必须提供）。

中小企业声明函

项目名称：丰县赵庄镇 2024 年农村户厕改造工程

项目编号：JSZC-320321-JSTQ-C2023-0017

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本公司参与丰县赵庄镇人民政府的丰县赵庄镇 2024 年农村户厕改造工程采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

丰县赵庄镇 2024 年农村户厕改造工程，属于 建筑业 行业， 承建（承接）企业为 江苏更硕建设工程有限公司（企业名称），从业人员 62 人， 营业收入为 2415.62 万元，资产总额为 817.65 万元，属于 小型企业；


以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的项目负责人为同一人的情形。

本企业对所以上声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。。

供应商（公章）：江苏更硕建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期： 2024 年 01 月 12 日



从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业规模类型自测结果

测试者提供有关信息：

- 1.企业名称：江苏更硕建设工程有限公司
- 2.所属行业：建筑业
- 3.上年度营业收入 2415 万元资产总额 817 万元。

测试结果： 小型企业

测试时间：2024 年 1 月 8 日

申明：测试结果是依据测试者提供的所属行业和有关指标数据生成，其信息真实性由测试者负责。



中小企业规模类型自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发，供广大中小企业自测或政府部门、有关机构及社会公众辨别企业规模类型。



7、企业资质证书

具备有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；



建筑业企业资质证书

单位名称

: 江苏更硕建设工程有限公司

详细地址

: 丰县宋楼镇工业园区90号

统一社会信用代码

: 91320300MA20RRTJ1E

法定代表人

: 钟杰

经济类型

: 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本

: 1000.0000万元

证书编号

: D332327431

有效期

: 2025-06-12

资质等级

: 建筑工程施工总承包叁级
钢结构工程专业承包叁级
施工劳务不分等级



江苏更硕建设工程有限公司

发证机关

徐州市住房和城乡建设局

2021年01月25日

钟杰



建筑业企业资质证书

单位名称:江苏更硕建设工程有限公司

详细地址:丰县宋楼镇工业园区90号

统一社会信用代码:91320300MA20RRTJ1E 法定代表人:钟杰

经济类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本:1000万元

证书编号:D232437963 有效期至:2026-11-08

资质等级:消防设施工程专业承包贰级
建筑装修装饰工程专业承包贰级
防水防腐保温工程专业承包贰级



钟杰

8、项目负责人具有注册建造师证书及 B 证

二级建造师注册证书

姓名：吴德安

性别：男

身份证号：320321198509244016

注册编码：苏232212102217

聘用企业：江苏更硕建设工程有限公司

注册专业：建筑工程

有效期至：2025年8月08日



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅颁发，持证者可以建造师名义执业，并在相关文件上签章。



实时数据，扫码验证

发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间：2023年 08月 09日



“江苏政务服务网”





建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：苏建安B（2022）1003029

姓 名：吴德安

性 别：男

出 生 年 月：1985年09月24日

企 业 名 称：江苏更硕建设工程有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2022年01月17日

有 效 期：2022年01月17日 至 2025年01月17日



发证机关：江苏省住房和城乡建设厅

发证日期：2022年01月17日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

9、企业具备安全生产条件

具备安全生产条件，取得《安全生产许可证》符合《政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件。

统一社会信用代码:91320300MA20RRTJ1E



安全生产许可证

编号:(苏)JZ安许证字[2020]006583



企业名称:江苏更硕建设工程有限公司

法定代表人:钟杰

单位地址:丰县宋楼镇工业园区90号

经济类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

许可范围:建筑施工

有效期:2023年10月16日至2026年12月16日

发证机关:江苏省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年10月16日



10、项目负责人无在建证明（格式自拟）

拟选派项目负责人具备有效的建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格证书及安全生产考核合格证书（B证），无在建工程相关证明材料或承诺函（格式自拟）；

项目经理无在建工程承诺函

项 目 名 称：丰县赵庄镇 2024 年农村户厕改造工程

项 目 编 号：JSZC-320321-JSTQ-C2023-0017

致丰县赵庄镇人民政府：

我方在此承诺，我方拟派项目经理 **吴德安**（项目经理姓名）无在建工程。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

供应商（公章）：江苏更领建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2024 年 01 月 12 日



(二) 符合条件（必须提供，否则响应无效）

1、《磋商报价表》；

磋商报价表

（首次报价）

项 目 名 称：丰县赵庄镇 2024 年农村户厕改造工程

项 目 编 号：JSZC-320321-JSTQ-C2023-0017 -

货币单位：人民币元

项目名称	项目内容	总价（小写）
丰县赵庄镇 2024 年农村户 厕改造工程	详见竞争性磋商响应文件	849499.31
总价（大写）		捌拾肆万玖仟肆佰玖拾 玖元叁角壹分

注：1. 报价包括完成项目的所有费用，如无工程变更，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2. 报价以总价为准。

3. 报价与响应文件（首次）中《工程量清单报价汇总表》中的总价一致。

4. 第二次报价不得高于第一次报价，如所有报价均超出采购人可接受的范围，采购人有权宣布磋商失败。

5. 本项目如未经丰县建设局备案（含进入徐州市政府采购网或徐州公共资源交易平台的项目），则在结算审计时，审计部门将根据项目实际施工情况对项目进行重新组价（清单、定额、工程量、规费措施费等据实认定，综合单价根据项目招标公告发布当月徐州市建设局公开发布的人工、材料、机械等信息价确定），并取公告发布当月丰县招标办确定的前三个月平均下浮率进行对重组后的造价进行整体下浮，之后将下浮后的结果和采用中标单价进行组价并根据磋商报价下浮率确定的结果相比较，以两者中更低的结果为最终审定结论。最终解释以审计单位审计规定为准。

注：各投标供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受磋商小组发起的二次报价，如果在规定的时间内没有进行二次报价，系统会自动踢出该投标供应商，视为无效报价。因投标供应商未能及时在规定时间内进行二次报价而引起的废标及损失，由供应商自行承担。

供应商（公章）：江苏更硕建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2024 年 01 月 12 日

钟杰

2、已标价工程量清单（电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

已标价工程量清单

（响应人根据采购人提供的工程量清单自主报价）

详见后附清单

本款说明：

注：①如果不提供已标价工程量清单的，将视为没有实质性响应磋商文件；供应商对以上数据的真实性负责。

②供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致，否则其响应文件应作无效响应文件处理。

③低于成本报价：

在磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。

磋商小组全体成员三分之二以上认为该供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。

江苏天奇项目管理咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

丰县赵庄镇2024年农村户厕改造工程
(第三标段:王龙庄村、大彭庄村) 工程

投标总价



投 标 人: 江苏更硕建设工程有限公司



2024年01月12日

投 标 总 价

招 标 人：丰县赵庄镇人民政府

工 程 名 称：丰县赵庄镇2024年农村户厕改造工程（第三标段：王龙庄村、大彭庄村）

投标总价（小写）：849499.31

（大写）：捌拾肆万玖仟肆佰玖拾玖元叁角壹分

投 标 人：江苏更硕建设工程有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：钟杰
(签字或盖章)



编 制 人：

时 间：2024年01月12日

综合单价分析表

工程名称：新建80户土建

标段：

第1页 共7页

项目编码	010401012001	项目名称	基座零星砌砖					计量单位	m3	工程量	6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖	m3	1	262.69	426.55	5.07	69.62	32.13	262.69	426.55	5.07	69.62	32.13
综合人工工日		小计							262.69	426.55	5.07	69.62	32.13
2.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									796.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	标准砖 240×115×53					百块	5.46	64.89	354.3				
	水					m3	0.1723	4.56	0.79				
	水泥 32.5级					kg	42.622	0.42	17.9				
	中砂					t	0.33971	144.76	49.18				
	石灰膏					m3	0.01688	259.57	4.38				

综合单价分析表

工程名称：新建80户土建

标段：

第2页 共7页

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰					计量单位	m2	工程量	60.4		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目	10m2	0.1	368.71	89.96	5.07	97.18	44.85	36.87	9	0.51	9.72	4.49
综合人工工日		小计							36.87	9	0.51	9.72	4.49
0.313工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								60.59					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	水					m3	0.014574	4.56	0.07				
	水泥 32.5级					kg	10.0524	0.42	4.22				
	中砂					t	0.032465	144.76	4.7				
	901胶					kg	0.0042	2.14	0.01				

综合单价分析表

工程名称：新建80户土建

标段：

第3页 共7页

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方					计量单位	m3	工程量	270.4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-223	挖掘机挖底面积≤20m ² 的基坑 挖掘机挖土(斗容量0.6m ³ 以内) 反铲 不装车	1000m ³	0.0009	389.23		2457.5	740.15	341.61	0.35		2.21	0.67	0.31
1-5	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m ² <底面积≤150m ² 的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 一类土	m ³	0.1	12.94			3.36	1.55	1.29			0.34	0.16
综合人工工日		小计							1.64		2.21	1.01	0.47
0.0152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								-		-		
材料费小计								-		-			

综合单价分析表

工程名称：新建80户土建

标段：

第4页 共7页

项目编码	010501001001	项目名称	C20细石混凝土找平层 厚100mm					计量单位	m2	工程量	120		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C20 垫层	m3	0.1	88.35	483.6	1.05	23.24	10.73	8.84	48.36	0.11	2.32	1.07
综合人工工日		小计							8.84	48.36	0.11	2.32	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60.7				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C20					m3	0.1015	474.21	48.13				
	水					m3	0.05	4.56	0.23				

综合单价分析表

工程名称：新建80户土建

标段：

第5页 共7页

项目编码	040504008001	项目名称	DN800水泥管					计量单位	m	工程量	240		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-137	平接(企口)式 (Φ300~2400) 人机 配合下管 管径800mm 以内	100m	0.01	2123.35		582.11	703.42	324.66	21.23		5.82	7.03	3.25
综合人工工日		小计							21.23		5.82	7.03	3.25
0.1803工日		未计价材料费							433.57				
清单项目综合单价								470.9					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	钢筋混凝土管 Φ800				m	1.01	429.28	433.57					

综合单价分析表

工程名称：新建80户土建

标段：

第6页 共7页

项目编码	010512008001	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈					计量单位	块(套)	工程量	240		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-29	C20铸铁盖板安装	套	1	23.56	79.88		6.13	2.83	23.56	79.88		6.13	2.83
综合人工工日		小计							23.56	79.88		6.13	2.83
0.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								112.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	Φ 900盖板 Φ 700					套	1	79.88	79.88				

综合单价分析表

工程名称：新建80户土建

标段：

第7页 共7页

项目编码	010401012002	项目名称	水泥管顶零星砌砖					计量单位	m3	工程量	14.11		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖	m3	1	262.69	426.55	5.07	69.62	32.13	262.69	426.55	5.07	69.62	32.13
综合人工工日		小计							262.69	426.55	5.07	69.62	32.13
2.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								796.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	标准砖 240×115×53					百块	5.46	64.89	354.3				
	水					m3	0.1723	4.56	0.79				
	水泥 32.5级					kg	42.622	0.42	17.9				
	中砂					t	0.33971	144.76	49.18				
	石灰膏					m3	0.01688	259.57	4.38				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建80户土建

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	5741.95			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	5219.95			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	522.00			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建80户土建

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建80户安装

标段:

第1页 共1页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：新建80户安装

标段：

第1页 共8页

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门					计量单位	个	工程量	80		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.58	5.15		4.23	1.48	10.58	5.15		4.23	1.48
综合人工工日		小计							10.58	5.15		4.23	1.48
0.1工日		未计价材料费							15.13				
清单项目综合单价								36.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	螺纹阀门 DN20					个	1.01	14.98	15.13				
	镀锌活接头 DN20					个	1.01	4.69	4.74				
	厚漆					kg	0.01	8.57	0.09				
	机油					kg	0.012	7.71	0.09				
	线麻					kg	0.001	10.27	0.01				
	橡胶板 δ 1~15					kg	0.003	7.71	0.02				
	棉纱头					kg	0.012	5.56	0.07				
	砂纸					张	0.12	0.94	0.11				
	钢锯条					根	0.1	0.21	0.02				

综合单价分析表

工程名称：新建80户安装

标段：

第2页 共8页

项目编码	031003010001	项目名称	管件					计量单位	个	工程量	80		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-325	塑料管件粘接安装 管 外径25mm以内	个	1	3.53	0.45		1.41	0.49	3.53	0.45		1.41	0.49
综合人工工日		小计							3.53	0.45		1.41	0.49
0.03工日		未计价材料费							7.99				
清单项目综合单价								13.87					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	DN20PE三通					套	1	7.99	7.99				
	钢锯条					根	0.02	0.21					
	丙酮					kg	0.006	5.14	0.03				
	砂布					张	0.2	1.03	0.21				
	粘接剂					g	4.2	0.05	0.21				
							</						

综合单价分析表

工程名称：新建80户安装

标段：

第3页 共8页

项目编码	031003010002	项目名称	管件					计量单位	个	工程量	160		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-325	塑料管件粘接安装 管 外径25mm以内	个	1	3.53	0.45		1.41	0.49	3.53	0.45		1.41	0.49
综合人工工日		小计							3.53	0.45		1.41	0.49
0.03工日		未计价材料费							4.99				
清单项目综合单价								10.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	DN20PE活接					套	1	4.99	4.99				
	钢锯条					根	0.02	0.21					
	丙酮					kg	0.006	5.14	0.03				
	砂布					张	0.2	1.03	0.21				
	粘接剂					g	4.2	0.05	0.21				
							</						

综合单价分析表

工程名称：新建80户安装

标段：

第4页 共8页

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管					计量单位	m	工程量	800		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-55	室外给排水、采暖管道 塑料给水管 (粘接连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	33.86	1.5		13.54	4.74	3.39	0.15		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.39	0.15		1.35	0.47
0.032工日		未计价材料费							4.56				
清单项目综合单价								9.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	DN20PE管 DN20					m	1.015	4.49	4.56				
	聚氯乙烯密封胶					kg	0.005	12.84	0.06				
	水					m3	0.006	4.56	0.03				
	钢锯条					根	0.007	0.21					
	砂布					张	0.021	1.03	0.02				
	电					kW·h	0.025	0.76	0.02				

综合单价分析表

工程名称：新建80户安装

标段：

第5页 共8页

项目编码	031004006001	项目名称	大便器					计量单位	组	工程量	80		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-696	蹲式大便器 普通阀冲洗	10套	0.1	173.54			69.42	24.3	17.35			6.94	2.43
综合人工工日		小计							17.35			6.94	2.43
0.164工日		未计价材料费							120.98				
清单项目综合单价									147.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	蹲式大便器（含水箱、金属软管、角阀）				套	1.01	119.78	120.98					
	其他材料费							-		-			
材料费小计							-	120.98	-				

综合单价分析表

工程名称：新建80户安装

标段：

第6页 共8页

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管					计量单位	m	工程量	320		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-130	室外给排水、采暖管道 承插塑料排水管道 (零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	61.38	9.96		24.55	8.59	6.14	1		2.46	0.86
综合人工工日		小计							6.14	1		2.46	0.86
0.058工日		未计价材料费							18.04				
清单项目综合单价								28.5					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	DN100PVC管 dn100					m	0.951	18.97	18.04				
	聚氯乙烯热熔密封胶					kg	0.022	10.7	0.24				
	丙酮					kg	0.033	5.14	0.17				
	钢锯条					根	0.372	0.21	0.08				
	铁砂布 2#					张	0.08	0.86	0.07				
	棉纱头					kg	0.026	5.56	0.14				
	水					m3	0.026	4.56	0.12				
	镀锌铁丝 13#~17#					kg	0.007	5.14	0.04				
	电					kW·h	0.19	0.76	0.14				

综合单价分析表

工程名称：新建80户安装

标段：

第7页 共8页

项目编码	031003010004	项目名称	管件					计量单位	个	工程量	320		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-329	塑料管件粘接安装 管 外径110mm以内	个	1	21.2	2.08	0.07	8.48	2.97	21.2	2.08	0.07	8.48	2.97
综合人工工日		小计							21.2	2.08	0.07	8.48	2.97
0.18工日		未计价材料费							9.98				
清单项目综合单价								44.78					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	DN100PVC弯头					套	1	9.98	9.98				
	砂布					张	0.6	1.03	0.62				
	丙酮					kg	0.038	5.14	0.2				
	粘接剂					g	25.2	0.05	1.26				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建80户安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	885.37			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	776.64			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210	108.73			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建80户安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					885.37			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：整改维修500户

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000				
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：整改维修500户

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

综合单价分析表

工程名称：新建40户土建

标段：

第1页 共7页

项目编码	010401012001	项目名称	基座零星砌砖					计量单位	m3	工程量	3		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖	m3	1	262.69	426.55	5.07	69.62	32.13	262.69	426.55	5.07	69.62	32.13
综合人工工日		小计							262.69	426.55	5.07	69.62	32.13
2.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								796.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	标准砖 240×115×53					百块	5.46	64.89	354.3				
	水					m3	0.1723	4.56	0.79				
	水泥 32.5级					kg	42.622	0.42	17.9				
	中砂					t	0.33971	144.76	49.18				
	石灰膏					m3	0.01688	259.57	4.38				
							</						

综合单价分析表

工程名称：新建40户土建

标段：

第2页 共7页

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰					计量单位	m2	工程量	30.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目	10m2	0.1	368.71	89.96	5.07	97.18	44.85	36.87	9	0.51	9.72	4.49
综合人工工日		小计							36.87	9	0.51	9.72	4.49
0.313工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								60.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	水					m3	0.014574	4.56	0.07				
	水泥 32.5级					kg	10.0524	0.42	4.22				
	中砂					t	0.032465	144.76	4.7				
	901胶					kg	0.0042	2.14	0.01				
					</								

综合单价分析表

工程名称：新建40户土建

标段：

第3页 共7页

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方					计量单位	m3	工程量	135.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-223	挖掘机挖底面积≤20m ² 的基坑 挖掘机挖土(斗容量0.6m ³ 以内) 反铲 不装车	1000m ³	0.0009	389.23		2457.5	740.15	341.61	0.35		2.21	0.67	0.31
1-5	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m ² <底面积≤150m ² 的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 一类土	m ³	0.1	12.94			3.36	1.55	1.29			0.34	0.16
综合人工工日		小计							1.64		2.21	1.01	0.47
0.0152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								-		-		
材料费小计								-		-			

综合单价分析表

工程名称：新建40户土建

标段：

第4页 共7页

项目编码	010501001001	项目名称	C20细石混凝土找平层 厚100mm					计量单位	m2	工程量	60		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C20 垫层	m3	0.1	88.35	483.6	1.05	23.24	10.73	8.84	48.36	0.11	2.32	1.07
综合人工工日		小计							8.84	48.36	0.11	2.32	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60.7				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C20					m3	0.1015	474.21	48.13				
	水					m3	0.05	4.56	0.23				
										</			

综合单价分析表

工程名称：新建40户土建

标段：

第5页 共7页

项目编码	040504008001	项目名称	DN800水泥管						计量单位	m	工程量	120	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-137	平接(企口)式 (Φ300~2400) 人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.01	2123.35		582.11	703.42	324.66	21.23		5.82	7.03	3.25
综合人工工日		小计							21.23		5.82	7.03	3.25
0.1803工日		未计价材料费							433.57				
清单项目综合单价								470.9					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋混凝土管 Φ800					m	1.01	429.28	433.57				

综合单价分析表

工程名称：新建40户土建

标段：

第6页 共7页

项目编码	010512008001	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈					计量单位	块(套)	工程量	120		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-29	C20铸铁盖板安装	套	1	23.56	79.88		6.13	2.83	23.56	79.88		6.13	2.83
综合人工工日		小计							23.56	79.88		6.13	2.83
0.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								112.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	Φ 900盖板 Φ 700				套	1	79.88	79.88					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建40户土建

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	2870.84			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	2609.85			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	260.99			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地窖）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建40户土建

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建40户安装

标段:

第1页 共1页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：新建40户安装

标段：

第1页 共8页

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门					计量单位	个	工程量	40		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.58	5.15		4.23	1.48	10.58	5.15		4.23	1.48
综合人工工日		小计							10.58	5.15		4.23	1.48
0.1工日		未计价材料费							15.13				
清单项目综合单价								36.57					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	螺纹阀门 DN20					个	1.01	14.98	15.13				
	镀锌活接头 DN20					个	1.01	4.69	4.74				
	厚漆					kg	0.01	8.57	0.09				
	机油					kg	0.012	7.71	0.09				
	线麻					kg	0.001	10.27	0.01				
	橡胶板 δ 1~15					kg	0.003	7.71	0.02				
	棉纱头					kg	0.012	5.56	0.07				
	砂纸					张	0.12	0.94	0.11				
	钢锯条					根	0.1	0.21	0.02				
										</			

综合单价分析表

工程名称：新建40户安装

标段：

第2页 共8页

项目编码	031003010001	项目名称	管件					计量单位	个	工程量	40		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-325	塑料管件粘接安装 管 外径25mm以内	个	1	3.53	0.45		1.41	0.49	3.53	0.45		1.41	0.49
综合人工工日		小计							3.53	0.45		1.41	0.49
0.03工日		未计价材料费							7.99				
清单项目综合单价								13.87					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	DN20PE三通					套	1	7.99	7.99				
	钢锯条					根	0.02	0.21					
	丙酮					kg	0.006	5.14	0.03				
	砂布					张	0.2	1.03	0.21				
	粘接剂					g	4.2	0.05	0.21				

综合单价分析表

工程名称：新建40户安装

标段：

第3页 共8页

项目编码	031003010002	项目名称	管件					计量单位	个	工程量	80		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-325	塑料管件粘接安装 管 外径25mm以内	个	1	3.53	0.45		1.41	0.49	3.53	0.45		1.41	0.49
综合人工工日		小计							3.53	0.45		1.41	0.49
0.03工日		未计价材料费							4.99				
清单项目综合单价								10.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	DN20PE活接					套	1	4.99	4.99				
	钢锯条					根	0.02	0.21					
	丙酮					kg	0.006	5.14	0.03				
	砂布					张	0.2	1.03	0.21				
	粘接剂					g	4.2	0.05	0.21				

综合单价分析表

工程名称：新建40户安装

标段：

第4页 共8页

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管					计量单位	m	工程量	400		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-55	室外给排水、采暖管道 塑料给水管 (粘接连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	33.86	1.5		13.54	4.74	3.39	0.15		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.39	0.15		1.35	0.47
0.032工日		未计价材料费							4.56				
清单项目综合单价								9.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	DN20PE管 DN20					m	1.015	4.49	4.56				
	聚氯乙烯密封胶					kg	0.005	12.84	0.06				
	水					m3	0.006	4.56	0.03				
	钢锯条					根	0.007	0.21					
	砂布					张	0.021	1.03	0.02				
	电					kW·h	0.025	0.76	0.02				

综合单价分析表

工程名称：新建40户安装

标段：

第5页 共8页

项目编码	031004006001	项目名称	大便器					计量单位	组	工程量	40		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-696	蹲式大便器 普通阀冲洗	10套	0.1	173.54			69.42	24.3	17.35			6.94	2.43
综合人工工日		小计							17.35			6.94	2.43
0.164工日		未计价材料费							120.98				
清单项目综合单价								147.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	蹲式大便器（含水箱、金属软管、角阀）					套	1.01	119.78	120.98				

综合单价分析表

工程名称：新建40户安装

标段：

第6页 共8页

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管					计量单位	m	工程量	160		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-130	室外给排水、采暖管道 承插塑料排水管道 (零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	61.38	9.96		24.55	8.59	6.14	1		2.46	0.86
综合人工工日		小计							6.14	1		2.46	0.86
0.058工日		未计价材料费							18.04				
清单项目综合单价								28.5					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	DN100PVC管 dn100			m	0.951	18.97	18.04						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.022	10.7	0.24						
	丙酮			kg	0.033	5.14	0.17						
	钢锯条			根	0.372	0.21	0.08						
	铁砂布 2#			张	0.08	0.86	0.07						
	棉纱头			kg	0.026	5.56	0.14						
	水			m3	0.026	4.56	0.12						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.007	5.14	0.04						
	电			kW·h	0.19	0.76	0.14						

综合单价分析表

工程名称：新建40户安装

标段：

第7页 共8页

项目编码	031003010004	项目名称	管件					计量单位	个	工程量	160		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-329	塑料管件粘接安装 管 外径110mm以内	个	1	21.2	2.08	0.07	8.48	2.97	21.2	2.08	0.07	8.48	2.97
综合人工工日		小计							21.2	2.08	0.07	8.48	2.97
0.18工日		未计价材料费							9.98				
清单项目综合单价								44.78					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	DN100PVC弯头					套	1	9.98	9.98				
	砂布					张	0.6	1.03	0.62				
	丙酮					kg	0.038	5.14	0.2				
	粘接剂					g	25.2	0.05	1.26				

综合单价分析表

工程名称：新建40户安装

标段：

第8页 共8页

项目编码	03B003	项目名称	喷码					计量单位	个	工程量	40		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	喷码	个	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	喷码				个	1	35	35					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建40户安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	442.68			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	388.32			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210	54.36			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建40户安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					442.68			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：整改维修934户

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000				
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：整改维修934户

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

3、《承诺书》（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

承诺书

致丰县赵庄镇人民政府：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320321-JSTQ-C2023-0017）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件：

- （1）承诺书；
- （2）磋商报价表；
- （3）偏离表；
- （4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下：

1. 完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。
2. 保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。
3. 已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
4. 所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。
5. 报价有效期为 45 日历天。
6. 同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。
7. 完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《已标价工程量清单》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。
9. 若我方中标，此工程均由我方实施，不转包、分包。
10. 采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（公章）：江苏更硕建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2024 年 01 月 12 日

钟杰



4、授权委托书（电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

授权委托书

委托人全称：江苏更硕建设工程有限公司

地 址：丰县宋楼镇工业园区 90 号

法定代表人：钟杰 职务：总经理

受托人：吴德安 性别：男

年龄：39 岁 职务：项目负责人

身份证号：320321198509244016

兹委托（ 吴德安 ）全权代表我企业（公司）参与丰县赵庄镇 2024 年农村户厕改造工程竞争性磋商 [项目编号：JSZC-320321-JSTQ-C2023-0017] 的招、投标活动及签订经济合同。（ 吴德安 ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担，受委托人无转委托权。

特此授权委托。

委托人（公章）江苏更硕建设工程有限公司 受托人：吴德安

法定代表人（签字或盖章）：钟杰

日期： 2024 年 01 月 12 日

（注：法定代表人及受托人身份证复印件附后）



5、所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。

无



注：

（1）所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。

（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

6、所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。



注：

（1）所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。

（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

7、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

徐州市建筑业企业
信用管理手册

地 区:	徐州市
编 号:	xzn320320231973
企 业 名 称:	江苏更硕建设工程有限公司
有 效 期:	自2023年03 月01 日
	至2024年03 月01 日




发证单位(章) 徐州市住房和城乡建设局
建筑市场监管处




注：本证明采用电子验证方式。如需核对真伪，请扫描二维码或访问以下地址验证
(<http://120.26.7.227:5080/a>)

钟杰



江苏更硕建设工程有限公司 信用报告概述

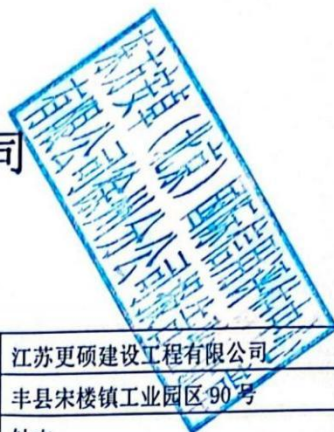

信用等级及释义：

等级	A
得分	74.24
释义	信用程度较好，对履行相关经济和社会责任能提供较好的保障，对于抵御环境发生不利变化时的能力一般，违约风险较低。
适用类别	工程类

基本信息：

企业名称	江苏更硕建设工程有限公司
企业住所	丰县宋楼镇工业园区 90 号
法定代表人	钟杰
注册资本	1750 万元
经济类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2020 年 01 月 09 日
统一社会信用代码	91320300MA20RRTJ1E

基本结论及风险提示：

基本结论：

- 公司经营能力较强，营业状况较好，人员配备能够满足企业发展的需求。
- 目前公司部门设置合理，并且职权分明。法人治理结构符合公司现状。

风险提示：

- 截止 2022 年底，公司资产负债率高于行业标准值，说明公司负债处于较高水平，有一定偿债压力，应给予关注。

公共信用信息：

- 经调查，该公司在全国法院失信被执行人平台无严重违法失信记录。经调查，该公司在全国企业信用信息公示系统中无重大失信信息。

商业信用信息：

- 经调查，该公司无招投标行政处罚和失信记录。经调查，该公司合同履约率较好，履约情况总体优秀。

公益荣誉信息：

- 该公司社会捐赠情况有待考察。
- 该公司解决残疾人就业情况有待考察。
- 该公司解决退伍军人就业情况有待考察。
- 该公司获得企业荣誉情况有待考察。

主要财务数据与指标：

项目 \ 年份	2020 年	2021 年	2022 年
资产负债率(%)	93.33	92.59	93.76
速动比率(%)	106.34	72.84	88.00
现金流动负债比率(%)	—	—	-25.31
总资产周转率(次)	2.02	1.12	1.90
应收账款周转率(次)	2.34	1.68	2.96
流动资产周转率(次)	2.04	1.12	1.90
净资产收益率(%)	200.00	46.80	66.72
营业利润率(%)	6.97	3.81	3.14
总资产报酬率(%)	14.04	3.36	4.46
销售收入增长率(%)	—	35.30	238.45
销售利润增长率(%)	—	-26.00	178.74
资本保值增值率(%)	—	161.09	200.10

信用评级人员：李悦喜

制作机构名称：

东方安卓（北京）国际信用评估中心有限公司
徐州分公司

制作日期：2023 年 05 月 15 日

服务有效期：2023 年 05 月 15 日至 2024 年 05 月 14 日

注：本信用评级服务有效期为壹年；每隔整个月单位须配合报告制作机构进行公共信用信息定期核查，有导致信用等级发生变化情况须出具跟踪报告；在服务有效期内单位基本情况发生变更或有其他相关评级材料补充须提交至报告制作机构出具跟踪报告。



扫描全能王 创建

8、偏离表（电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

偏离表

项 目 名 称：丰县赵庄镇 2024 年农村户厕改造工程
项 目 编 号：JSZC-320321-JSTQ-C2023-0017


序号	标的名称	磋商规格	投标规格	（正/负/无）偏离	证明文件位置及说明
01				无	

注：供应商递交的竞争性磋商响应文件中与磋商文件的技术部分的要求无偏离可填写“无”字，有偏离必须在本表列明，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为供应商接受磋商文件的要求。

供应商（公章）：江苏更硕建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2024 年 01 月 04 日



9、用于本工程施工的机械设备表（电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备名称	规格型号	数量	产地	制造年份	额定功率 (kW)	生产能力	备注
1	反铲挖掘机	卡特320B	1	美国	2018	130	优秀	土石方
2	自卸车	解放	2	长春	2019	90	优秀	运输
3	洒水车	解放	2	长春	2018	80	优秀	洒水
4	打夯机	HW60	10	徐州	2017	6	优秀	夯实
5	液压破碎锤	-	2	杭州	2018	-	优秀	石方
6	钢筋切断机	J40-1	2	四川	2019	3	优秀	钢筋加工
7	钢筋弯曲机	Φ6-40	2	贵州	2019	4	优秀	钢筋加工
8	直流电焊机	16KVA	2	贵州	2020	6	优秀	钢筋加工
9	混凝土振动器	插入式	5	太原	2018	1.5	优秀	砼振捣
10	混凝土搅拌机	JS500	2	云南	2017	20	优秀	砼搅拌
11	潜水泵	ZDL	6	太原	2018	2	优秀	抽水
12	吊车	25 吨	2	徐州	2017	25	优秀	
13	经纬仪	拓普康	2	云南	2020	120	测量	完好
14	水准仪	拓普康	4	太原	2020	100	测量	完好
15	塔尺	5M	5	天津	2021	100	测量	完好
16	钢尺	50M	10	天津	2021	0	测距	完好

供应商（公章）：江苏更硕建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2024年01月04日

钟杰

10、主要施工管理人员表（电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

承包人主要施工管理人表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管	钟杰	总经理	助工	公司法定代表人、总经理
其他人员				
二、现场人员				
项目经理	吴德安	项目经理	工程师	工作经验丰富
项目副经理	王申	项目副经理	助工	工作经验丰富
技术负责人	刘平飞	技术负责人	工程师	工作经验丰富
造价管理	袁亚杰	造价管理	无	工作经验丰富
质量管理	赵文学	质量管理	无	工作经验丰富
材料管理	王传斌	材料管理	无	工作经验丰富
计划管理	蔡文静	计划管理	无	工作经验丰富
安全管理	周菲菲	安全管理	无	工作经验丰富



供应商（公章）：江苏更硕建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2024 年 01 月 04 日



（四）综合评审评分项

1. 施工组织设计（要求见《磋商文件》附件：评分细则）；

第一章：总体概述：工程概况及施工组织设计总体设想等

第二章：整体施工方案及关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案

第三章：施工总进度计划及保证措施，劳动力、材料及施工机械供应计划

第四章：工程质量保证措施

第五章：安全生产、文明施工、环境保护措施

第六章：项目管理班子的人员配备、素质及管理经验

第七章：售后服务方案



第一章：总体概述：工程概况及施工组织设计总体设想等

- 1、工程名称：丰县赵庄镇 2024 年农村户厕改造工程
- 2、建设地点：丰县赵庄镇
- 4、工程内容：工程量清单所包含的全部内容。
- 5、现场条件：具备施工条件，施工用水用电自行考虑。
- 6、承包方式：包工包料。
- 7、要求质量标准：合格。
- 8、要求工期：30 日历天。

9、技术标准和要求：执行国家、江苏省及徐州市颁发的现行行业规范、相关标准及相关文件。

二、编制依据

（一）业主的招标文件。

（二）现场踏勘、调查所掌握的第一手资料。

（三）国家现行的施工技术规范、操作规程。

（四）、我单位现有技术力量、队伍素质、机械装备、财务实力和组织协调能力及多年来在类似工程施工中积累的丰富施工经验。

三、编制原则

（一）遵循施工规范、规程、验收标准的原则。在编写主要项目施工方法中，严格执行现行施工规范、规程及验收标准，确保工程质量。

（二）坚持实事求是的原则。在制定各具体项目实施方案过程中， 充分研究、分析本工程的特点、难点，坚持科学组织、合理安排、均衡生产，确保

优质高效完成本合同段建设任务。

（三）坚持施工全过程严格管理的原则。在各道工序施工中，认真自检，严格执行各项指令，尊重业主和设计代表意见，严格管理。

（四）坚持专业化作业与综合管理相结合的原则。在施工组织安排上，以专业队为基本组成形式，机械化作业为主，充分发挥专业人员和先进优良设备之优势，并采取综合管理手段合理配置，以达到整体优化目的。

（五）实施项目法管理，利用网络技术对生产资源及生产诸要素进行优化配置，保证实现成本、工期、质量、安全及社会信誉等预期目标。



四、施工方案总体设想

充分利用我公司的规模、技术等优势，以体现科学性、合理性、可行性的特点为基本原则进行施工组织，以达到快速、优质、高效的管理目标。

（一）、总体指导思想

施工组织应遵循工程建设程序，并考虑下列因素和要求



1、满足本工程招标文件中有关工程进度、质量、安全、环境保护等方面的要求。

2、坚持科学的施工程序和合理的施工顺序，采用流水施工和网络计划等方法，科学配置资源，合理布置现场，采取季节性施工措施，实现均衡施工，达到合理的经济技术指标。

3、质量、环境和职业健康安全三个管理体系有效结合的原则。

4、全面执行我公司的质量方针，严格遵循设计文件要求，切实贯彻执行国家施工及验收规范、 规程，严格按照 IS09001标准质量体系进行质量程序控制， 对施工过程实行动态管理， 确保工程质量和安全。

5、施工进度、工程质量满足建设单位的施工合同、招标文件要求，在确保工期、质量和安全的前提下，全面优化施工组织，合理安排机械设备和劳力，精心施工，科学管理，保证各项工程在切实可行的基础上按计划实施。

6、据工程特点，采用成熟的施工工艺、机械设备和施工材料，科学配置生产要素， 保证施工的连续性和均衡性， 努力提高施工机械化程度，提高劳动生产率，减轻劳动强度，以提高工程质量，加快施工进度，降低工程成本。

7、进行安全控制，针对风险源细化安全技术措施，严格遵守操作规程，遵循国家及有关部门关于安全生产的规定， 预防和杜绝安全事故的发生。

8、加强工程进度科学性、计划性的管理，合理安排机械、材料、劳动力的进退场，采取有效的施工措施，保护环境，文明施工。

（二）、管理总目标

1、工期目标：30 日历天 。我方已周密细致的编制了施工.网络进度计划，并以此为依据， 认真组织各阶段的劳动力投入，配备足够的机械设备，采取科学合理、行之有效的保证措施，确保工期目标 按节点实现或提前实现。

2、质量目标：合格。

为保证这一目标的实现，我公司将贯彻执行“科学管理，诚信守法安全第一，关心健康，保护环境，精心服务，持续改进，塑造精品”的管理方针，严格按照 ISO9001标准质量体系进行质量程序控制，建立完善质量管理体系，依法承担施工企业对工程质量的控制职责，为业主打造精品工程。

3、安全目标：杜绝重大伤亡和火灾事故，按国家颁布的建筑施工安全检查标准执行。

(1) 本投标人在中标后的施工中，严格安全管理，抓紧“三工”教育、完善规章制度、落实各项措施，杜绝重大的安全事故、管线事故及人身伤亡事故，无工程事故和重大设备事故。实现“四无、三消灭”。“四无”即无因公死亡事故、无交通死亡事故、无火灾、无压力容器及锅炉爆炸事故、无触电事故；“三消灭”即消灭违章指挥、消灭违章作业、消灭习惯性事故。

(2) 我公司承诺严格执行国家、地方及企业的安全生产法及其相关规定，强化安全措施，工程所投入的安全措施费用标准不低于国家标准，安全措施费用专款专用。

(3) 根据项目特点建立以项目经理为第一责任人的安全施工保证体系，制定安全体系文件，设置专门机构，配备足够的专业人员、设施和装备，确定控制和检查手段。安全方案申报发包人批准，组织安全技术交底后进行施工。

4、环境管理目标

本工程施工遵守徐州市、招标单位的环保和文明施工规定，严格控制污染，满足环境保护要求，做到生产用水和生活用水的排水符合环境要求，无重大管线事故，减少施工过程中的噪声，预防为主、安全第一、遵章守法、保障健康。

5、文明施工目标

(1) 实行标准化施工，标准化管理，达到徐州市“标化工地”的要求。

(2) 严格遵守标化工地建设有关规定。施工现场设立“五牌一图”，设置明显的安全警告标志标线，施工区域周围设置标准封闭围挡，临时设施整

齐规划。

(3) 服从业主对总平面管理和现场平面布置的要求，现场设施搭建及时向业主申请，经批准以后再实施，竣工时及时撤出，工完场清。

(三)、工程特点分析

1. 本工程各分部分项施工工艺比较成熟。

2. 本工程施工范围较广，安全施工是重点。

3. 本工程工程量非常大，机械设备施工数量多，现场的安全管理及机械设备的调度具有较高的要求。

4. 施工区有其他兄弟单位施工，要加强协调做到安全、文明、环保施工，减少对当地居民生产、生活的影响。

(四)、施工队伍总体安排

根据工程项目的规模、特点和复杂程度，确定工程项目施工的人员组织机构；坚持合理分工与密切协作相结合，由有施工经验、有工作效率、责任心强的人组建项目经理部。

本工程实行项目法施工管理、项目经理负责制，结合工程量特点，确定组织管理框架如下：

(1) 项目领导：由项目经理一名、项目副经理一名、项目技术负责一名组成。

(2) 项目管理部门：由技术质检组、施工管理组、安全文明组、测量组、资料组、材料供应组、动力设备组、财务预算组、后勤保障组等组成。

(3) 项目作业层：由专业施工队及特殊作业工种组成。

(五)、施工顺序总体安排

(1) 单位工程施工流程

(1) 基础工程施工顺序

施工准备 → 测量放线 → 基坑开挖 → 护壁施工 → 垫层施工
→ 化粪池安装施工 → 土方回填

(2) 安装工程施工流程

各专业工种施工准备 → 预留预埋 → 水、电配管配线 → 单元管道打压 → 洁具、
灯具、强弱电控制面板安装 → 管道系统试压冲洗 → 系统调整测试 → 竣工验收。

(3) 施工段划分

划分为 1 个施工段进行流水施工，且在施工段内再进行有组织地交叉流水
作业施工。

(7) 垂直运输和水平运输方式

垂直运输：采用移动吊车。

水平运输采用：手推车和人工搬运。

(8) 主要分部分项工程施工方案

土方工程：采用反铲挖掘机，人工修整，自卸汽车运土的方案。

模板工程：采用木模板及门式架、钢管支撑。

钢筋工程：采用现场集中加工，人工绑扎方案，在钢筋加工过程需要焊接
时，直径大于 $\Phi 18$ 的钢筋采用电渣压力焊。

砼、砂浆制备：砼采用商品砼，泵送；砂浆现场搅拌。

外脚手架工程：外墙脚手落地式双排钢管脚手架外，全高 10 米，安全网
全部密目安全网封闭。

(9) 主体和装饰工程交叉作业方式

采用上浇下贴法进行施工，即：主体分两次验收，第一次验收验收合格后

进行主体完工部分的室内抹灰。第二次验收合格后进行室内外全面装修。

三、方案针对性

（一）、组织管理方案针对性

1. 与有关部门、单位的协调，确保工程的顺利实施。
2. 施工时利用工地四周围挡书写宣传标语及施工铭牌。
3. 施工人员佩戴上岗证，所有进入施工区人员必须戴安全帽。
4. 机械施工作业应减少施工噪音对周围居民干扰。
5. 现场材料在指定场地堆放，且堆码整齐。
6. 施工现场设置足够的安全警示标志，规范施工人员操作。
7. 组织精干的专业队伍上场，配置足够的施工人员和机具，确保质量和工期。
8. 树立超前服务意识，做好材料、技术检测等各项工作的保障和管理。
9. 合理安排施工顺序、科学组织施工。
10. 实行动态管理，根据现场及时调整施工力量，缩短工序作业时间，做好各工序的衔接工作，提高工效和临时材料周转使用率。
11. 开展劳动竞赛，以促进施工进度。

（二）、施工方案针对性

1. 现场平面布置合理，临时设施、消防器具及临时道路的布置。

2. 工程施工进度控制有完善是进度控制体系以及各种进度控制保证措施。
3. 各分部分项施工有详细的施工方案及施工工艺流程图。
4. 安全文明施工和环境保护有完整的管理体系， 对安全、文明和减少扰民及防治扬尘等有详细的控制措施。
5. 有完善的项目管理体系及管理职责。
6. 对劳动力、材料及机械设备有详细的投入计划。
7. 对本工程的重点、难点以及关键的施工技术、 工艺有详细的阐述。

(三)、现场生产准备

在现场生产准备期内,重点完成驻地建设、临时水源、临时电源、交通便道、人员组织及进场计划、机械设备组织及进场计划、工程材料准备及进场计划、图纸会审及设计交底、用于交桩及基准点复核、原地貌测量、地下物探测、土源调查。及时完成上述工作，并提交开工申请报告交监理工程师审批。

1. 现场技术准备

(1)施工技术人员要研究和熟悉本标段设计文件并进行现场核实。

(2)详细进行设计交桩与设计交底工作。

2. 人员准备

在开工前,根据签订的施工合同要求,迅速组建符合本标段实际的施工管理机构、组织合格的施工队伍进入场。

我公司成立项目经理部，并针对全线各段工程量及工程项目的不同，安排

充足的专业施工队伍同时施工，以保证分工明确，责任明确，同时明确各段质量、安全等负责人，按计划统一安排，避免窝工，协同完成该工程全部施工任务。

3. 材料准备

针对本标段的施工内容,在开工前要对混凝土、电力挂件等材料进行详细计算，提出详细的计划，并严格执行验收与检测程序，确保原材料与构件的合格。

4. 机械准备

本工程拟采用施工机械主要为本公司现有设备及外租设备,外租设备公司均系与本公司长期保持合作关系的单位,因此能保证机械设备的性能及到场时间.根据工程进展情况,能够保证在接到开工通知后两日之内将所需机械设备到达现场。

八、资金使用计划

- 
- 
- (一) 根据工程施工进度计划,合理编制资金使用计划;
 - (二) 严格控制资金的使用\设立资金使用专用账户,保证专款专用;
 - (三) 每月分析资金使用情况,为以后资金使用积累经验,保证合理使用;
 - (四) 根据工程进展,及时向工程监理申报计量,确保工程资金及时到位;
 - (五) 节假日要提前做好材料计划,保证工程顺利进行

九、施工准备

（一）施工准备工作的内容包括技术、生产、现场三个方面，要求做到现场三通一平（给水 通、电通、道路通、场地平整），六落实（技术、劳动力组织、材料、施工机具、构件、临时用房落实）。为此要做好以下几方面工作：

1、. 技术准备

（1）组织各专业人员熟悉图纸，对图纸进行自审，熟悉和掌握施工图纸的全部内容和设计意图，发现问题，提前与建设单位、设计单位协商。参加由建设单位、设计单位和监理单位组织的设计交底和图纸会审。

（2）准备好与本工程施工相关的技术标准、技术文件以及标准图集等相关技术资料。

（3）做好技术交底工作。本工程每一道工序开工前，均需进行技术交底，技术交底 是施工企业技术管理的一个重要制度，是保证工程质量的重要因素，其目的是通过技术交底使参加施工的所有人员对工程技术要求做到心中有数，以便科学地组织施工和按合理的工序、工艺进行施工。

（4）根据项目施工的内容，拟定加工及定货计划。

（5）成立本工程项目经理部测量组。由测量组先期对复测老路高程，确保道路纵断平稳顺适。

（6）成立工地临时试验室，负责对现场使用的原材料进行复验，对砂浆、混凝土、沥青混凝土配合比等试件强度进行试验，以及土工试验等。

（7）管理人员进场后主要做好以下工作：

- ① 认真复核施工设计图纸，吃透设计意图；
- ② 认真阅读技术规范，拟定技术标准和订立实施性施工技术细则；
- ③ 认真编制本工程实施性施工组织设计；
- ④ 施工现场测量复核，作好施工放样；
- ⑤ 按ISO9002标准，拟定质量管理程序；
- ⑥ 配备好技术工作所需要的设备、人工、器具；

⑦ 管理、技术人员和特殊工种的开工前技术培训。

2、生产准备

(1) 建筑材料及安全防护用品准备：对水泥、钢材、木材、管道、碎石、砂等大批 量材料，均应根据实际情况做好计划，分批进场，编制各项材料计划表，对各种材料的入库，保管和出库制订完善的管理办法， 同时加强防盗、防火的管理。

(2) 施工机具设备：施工计划 投入的各种施工机械进场前必须做好性能检查，以确保其完好率和利用率。

(3) 如我公司有幸中标，项目经理部人员可在两天内进场，首批施工人员及路基设备在七天内进场，后续施工人员及设备在十天内陆续进场。

(4) 施工人员进场后，做好如下准备工作：会同有关单位做好现场的移交工作；包括 测量控制点以及有关技术资料，并复核控制点；临时设施的搭设、安装、调试。

(5) 施工资源筹集施工资源的筹集，除按投标书拟定的管理人员一次组织到位，施工人员按计划分期到位外，应立即作好：

- ① 机械设备的组织调配、调迁；
- ② 测试设备的配置调入及技术、计量鉴定；
- ③ 主要材料的选择、实验、选定；
- ④ 半成品材料的选择、实验、选定；
- ⑤ 施工需要的信息网建立和有关信息收集



第二章：整体施工方案及关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和 解决方案

施工方案

(1) 测量放线

根据图纸及化粪池实际尺寸，考虑工作面（化粪池外边尺寸各边+0.5M），基坑四周挖设 300×300 排水沟，转角处设 500×500×1000 集水坑，用白灰放出化粪池位置及基坑边坡白线，施工过程中派人监测基坑情况，开挖过程用水准仪测量基坑高程。

(2) 基坑开挖 施工概况

基坑土方开挖采取机械大开挖，挖至临近设计标高处，预留 0.3m 进行人工清底。科学组织充分利用空间和时间，以及各分项工程工序的配合协调，确保工期及质量。

(3) 施工设备及人员配置

①施工设备

挖掘机 1 台，斗容量 1-1.2m³；50 型装载机 1 台，斗容量 3m³；运输车辆：自卸车 2 台；20 吨起重机 1 台。

②人员组成

现场管理工程师 1 人；责任工长 1 人；安全总监 1 人；安全专职人员 1 人；测量员 1 人；机械作业人员 14 人。

(4) 主要施工方法

①施工分层开挖：开挖第一层为 1.0m，以后每层高为 1.5m。一直挖至设计标高。

②开挖方式：本工程以 1 台挖掘机为主开挖机械，配合 1 台 ZL-50 型装载机交叉作业。

③由挖掘机沿开挖线开挖，并提供每天的工作面。

④基坑开挖后基底预留 0.30m 人工清理，土方开挖过程中，严禁在基坑四周堆土，开挖土方全部外运，土方开挖至设计标高后，于集水坑处设置 2 台 DN100 泥浆泵昼夜抽水，设一专人昼夜看护。为防止遇雨季天气，基坑开挖完成后，立即清理基槽，验槽完毕后，立即铺设垫层。

四、护壁施工

本工程基坑不具备放坡条件的采用排桩支护；具备放坡条件，采用放坡支护。

五、化粪池安装

1、预制钢筋混凝土组合式化粪池技术参数

我方采用的预制钢筋混凝土组合式化粪池为圆形结构：顶部单体承载能力 ≥ 15 吨；荷载条件：永久荷载：土自重：18KN/M³；化粪池埋深 0.5—5 米以上；

可变荷载：150KN/M、地耐力承载标准 100KN/M²；砼标号：C30 抗渗（S6）
混凝土；钢筋种类：HPB235、HPB335

2、安装施工

（1）由于预制钢筋混凝土组合式化粪池体积及重量皆较大，故安装时需采用起重机配合专业安装人员施工，化粪池安装完成经过验收合格后方可进行隐蔽。

（2）为避免土方回填过程中，对已安装完毕的成品化粪池产生扰动移位现象，我方采取于化粪池外边四周尺寸各边+0.3M，高 0.2M 范围内进行关模，用 C20 素混凝土满灌后进行固定。

（3）化粪池安装过程中，安排专职测量人员对标高进行测量和复核，严格控制化粪池进出口标高符合相关设计及图纸要求。

六、土方回填

1、化粪池安装完毕经验收合格后，采用素土进行回填，回填时化粪池内应先灌满水确保回填时化粪池不因压力过大变形。

2、回填时基坑内不得有杂物，积水，若有积水时必须先把水排干，不得带水回填。

3、回填采用分层机械夯实，夯实厚度 $\leq 0.5\text{M}$ ，密实度 $\geq 94\%$ 。

建造技术要点

目前常用的化粪池结构主要有二种形式，一种是砖砌结构，另一种是预制

钢筋混凝土结构。预制钢筋混凝土结构化粪池已商品化，现场只要按要求组装即可。本节主要介绍砖砌结构化粪池的施工及要求。三格化粪池厕所施工关键一是保证建筑质量，防止渗漏；二是把好过粪管安装质量关。

1、施工人员的责任和义务

要有责任心，工作一丝不苟，对用户负责；

研究施工图纸，掌握施工图的每一个环节，提出总体施工方案。按图纸修建或改建卫生厕所，保证质量，建一个合格一个； 节约原材料，不要造成浪费； 向用户和群众宣传建造卫生厕所的好处；

2、选址

就一个家庭而言，厨房和厕所是不可缺少的部分，与人们生活息息相关。然而人们只注重饮食，而忽视它的另一方面一排泄。随着农村经济的发展，农民的温饱问题得到解决，生活水平不断提高、许多农民盖起了新房，住进了新居。但厕所却很不卫生，位置很不适当，很不科学。那么，如何选择建厕地址？

新建住宅，或室内已通自来水的，应统筹考虑最好将厕所建在室内，将厕所、洗漱间和浴室等一并安排，冲洗方便。

老式住宅，或尚未通自来水的，最好将厕所建在院内，根据夏季主导风向，把厕所建在住房常年主导风向的下风侧，禁止在水源边建造厕所、也不要靠近厨房，又要保证使用和粪便清运方便。

若因住房条件限制，厕所建在户外，应根据村庄建设规划统一安排，选择

背风向阳、地势略高、土质坚实、地下水位低，方便儿童、老人使用的地方。

三格化粪池基础应与相邻原建筑物基础间保持一定净距，其数值一般取不小于相邻基础底面的高差。

3、放样和挖坑

在所选定的化粪池位置和确定粪池的大小后，量好尺寸撒上石灰线。放线时应留出砖砌，一般每条放出 150mm。然后按线挖坑，

开挖池坑时，对土质较好的地块，宜采用直接开挖，使砖块紧贴坑壁砌筑；对土质差或有地下水的地块，只好采用按一定坡度的放坡开挖，并留不小于 150mm 的回填宽度。回填时，可在回填土内掺入 30%的碎石或碎砖瓦，要对称均匀，边砌筑边回填夯实，这样可对池墙起到桶箍作用。对地下水位高的地段，在开挖池坑前，先得在池位附近挖掘一口 2 米深的集水井，用泵抽吸井内积水。只有这样在不断排泄地下水条件下才可进行池坑开挖和完成建池任务。

4、池底板


面层：砂浆抹面，厚度 20mm （与池壁同时施工）

上层：用 C15 或 C20 的混凝土浇筑，厚度 80mm

中层：底下用碎石或碎砖垫层夯实厚度 100mm

最低层：素土夯实

5、化粪池池体

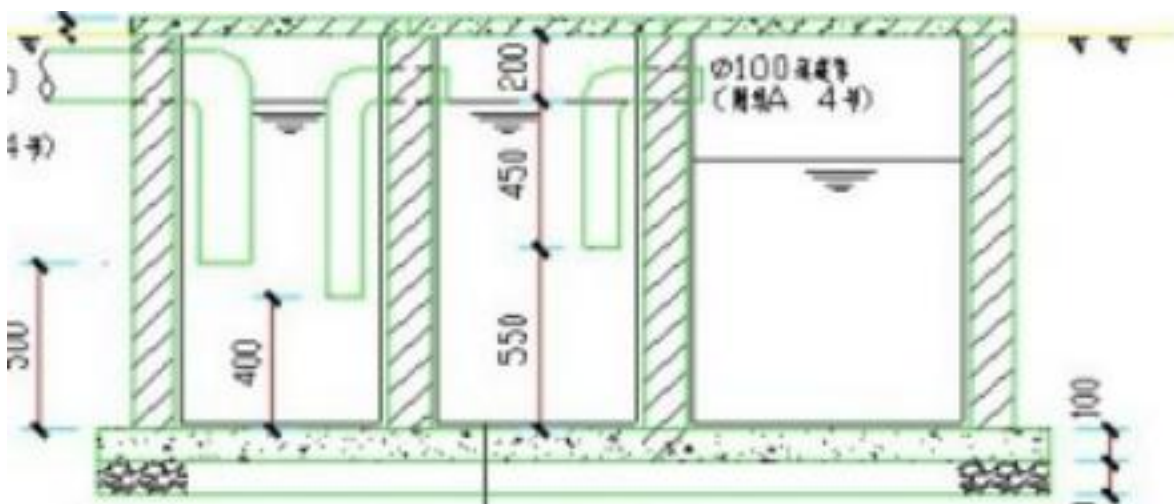

6、池顶板与池盖板

三格式化粪池处理粪便的一重要原理是密闭厌氧，这一作用主要依靠池盖的作用，因此池盖的大小、形状、厚度以及与池的连接都有严格要求。

池盖大小应与池体相配，厚度视化粪池的地面位置设计为 4-8cm，通常为 5cm，池盖外沿可设计成内槽式沿口。每一池是否都应在大盖上加一小盖，应根据当地农户的生活习惯和用粪习惯设计。


池顶板（大盖）可采用 C/30（200 号）钢筋混凝土，3 号钢（I 级）钢筋预制，保护层 15mm 厚。盖板厚度为 5cm

钟杰

池盖板（小盖）均为预制砼构件，方盖或园盖，最好为园台型，采用 C30（200）混凝土和 3 号钢（I 级）钢筋保护层厚 15mm，要和顶板合缝严密，浇筑尺寸的误差不得超过 $\pm 5\text{mm}$ 。

安装大盖板时池体四周顶面要用“底标号沙浆”密封放平放稳，但不可用水泥封死、口盖（小盖）要盖严，防止雨水流放，保证池内密封发酵。

7. 便器： 便器可以是坐便器、或是蹲便器，室内户厕必须使用水冲式的便器，且具有水封功能

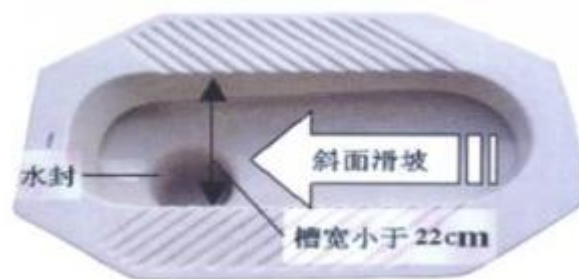

8、进粪管：宜采用内径为 150mm 琵琶弯形状、壁厚 6mm 的聚氯乙烯 (PVC) 塑料管，与坡度 5% 的粪便管道相连接通入化粪池。进粪管下端沉入粪液面下，其深度约为粪液面高度的 1/2 处，即距池底 500mm 处。进粪管上端应高于出粪便口

9、过粪管，一般常用连能管为莲蓬弯或斜插管，口径 100 毫米。连通管下端距池底高度应为池液面高度的 1/3 左右，即 350mm。这是由于这一高度正处在粪皮和粪渣两之间的清液层中间，连通管的上端是粪水的流出口，为控制第一池粪液面的高低，一般距池底 1 米，距池顶 20cm。

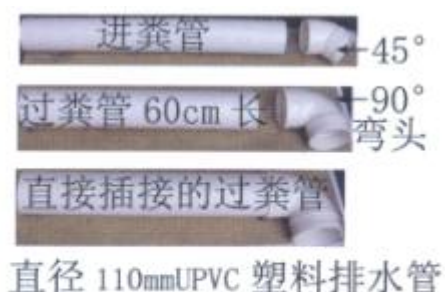


图 2



图 3

10、地面的处理：化粪池应高于周围地面 5-10cm，防止雨水流入。池的

周围松土要夯实，厕内地面要用 1: 3 水泥砂浆打底，再用 1: 2 水泥砂浆抹面。有条件的农户可贴上瓷砖，更有利于清洗和保持清洁。

11、试水

渗漏是三格化粪池最易出现的问题，因为化粪池在地下，受地下水浸泡，粪便的腐蚀性也很强，渗漏不仅直接影响厕所的使用，也易造成对周围土壤的污染。对建材，如砖、水泥质量和砂浆配比的要求较高，施工工艺应严格把关。

化粪池建好后，应先试水，观察池是否有渗漏，如有渗漏，必须修补至不渗漏方可投入使用。渗漏检查方法，各池加满水，24 小时水位下降 1cm 以内为不渗漏，下降超过 1cm 时表明有渗漏，可使用含有防渗粉的水泥浆抹面 1-2 次。液面上升的，说明地下水位较高，有地下水渗入，应采取相应措施防渗抗浮。

12、启用准备：卫生厕所在使用前，第一池必须加河塘水或井水至池过粪管下口被浸没，使粪便入池后易于化粪发酵。第二池和第三池不要加水。

13、第 3 池出口粪液的净化处理

三格化粪池第三池粪水的理想出路是用于农田施肥，但部分地区的农民以化肥代替粪肥而粪水用量减少，为此必须要为多余粪水寻找合适的净化处理途径。四格式生态厕所已在部份地区试用，浅土净化沟或净化坑技术也是比较简易而有效的处理办法。

14、卫生厕所使用管理要求

化粪池厕所的使用与管理

保持厕所内环境卫生，户厕应经常打扫、地面、墙面、房顶、门窗等保持清洁。

便后要冲洗，有自来水的水冲式厕所，应引水入厕，无自来水的旱厕，厕内应备

容器盛水，以便舀水冲洗。便器内应无粪迹尿垢，使厕内保持无臭味、无蝇蛆。

注意厕所内正确用水，不应将生活污水倒入抽水马桶内，或将生活污水排入化粪池，

做到粪便污水与生活污水分流排放。

便后冲水量应尽可能少，既可节约用水，又不使粪肥浓度冲洗过淡，为此提倡使用节水型坐便器。

正确使用化粪池

新建的化粪池在使用前，应预先在第一池（或前池、瓮）内加入一定量的水，水面超过连通下端开口处，以形成水封，防止连通管被粪皮堵塞，或使大量粪液块漂入第二池（或后池、瓮）。不允许在第一池（或前池、瓮）内取粪便作肥料，只许在第三池（或后池、瓮）

内取粪水施肥，因为前者未达到粪便无害化要求，施肥后可引起肠道传染病和寄生虫病的发生或流行，而后者一般都达到了粪便无害化标准，施肥后是

安全的。

化粪池池顶上的大盖板，只能在清掏粪渣或舀粪水时打开，平时要盖严。倘若使用次数较多，为防止蚊蝇的孳生繁殖，平时可喷洒一些消毒药水，更能保障安全卫生。

适时清掏粪渣

根据使用情况，应适时清除粪皮、粪渣，约半年至 1 年清理一次，以免缩小粪池的有效容积，影响其无害化卫生处理效果。掏出的粪皮、粪渣要进行灭卵处理。



第三章：施工总进度计划及保证措施，劳动力、材料及施工机械供应计划

一、施工进度计划编制说明

（一）施工计划编制说明

本工程计划工期自政府采购合同签订之日起 30 日历天。为加快施工进度，并确保在各施工期内完成各项任务，项目部根据业主要求，全面细致编制施工进度计划，拟采用先进的施工机械，组织精干的队伍，精心组织施工，开展平行流水生产。若遇上特殊情况不能按计划施工，项目部将调整施工计划，但总工期不变。

（二）编制原则

施工进度计划本着“施工方案科学、施工布置合理、施工工序紧凑、施工工艺先进”的原则精心编制，具体如下：

（1）根据工人的施工熟练水平、机械化程度状态合理确定进度，保工期、保安全、创优质工程。

钟杰

（2）安排进度时，要兼顾各个工作面，既不互相影响，减少施工干扰，又要做到均衡施工。同时还要考虑质量、安全等各方面的综合因素，全面地安排施工进度，使施工进度安排得科学、合理，做到质量兴业、科学管理、发包人满意。

（3）严格按照招标文件规定的合同控制工期要求，科学合理地安排各个工序及施工进度，确保节点工期及合同工期如期完成。

(4) 根据进度计划决定施工设备数量、劳动力投入等资源配置。

(5) 编制时，对照重点、难点项目和关键线路，要仔细安排，充分考虑不可预见因素，为施工留有余地。

(6) 尊重建设方、尊重监理、尊重设计、尊重当地政府。

二、施工进度计划

(一) 施工准备

施工准备包括临时设施的修建，施工区域的交通疏导，施工用水电的接入，测量放线及与当地的协调等。预计用时 3 天，

(二) 施工进度计划网络图

总体施工进度计划见附图

		30 日历天					
		5	10	15	20	25	30
序号	计划工期	30 日历天					
1	测量放线						
2	土方工程						
3	主体工程						
4	管道安装						
5	零星工程						
6	清理垃圾及验收						

施工各阶段进度的保证措施

一、工程质量目标

我公司在投标过程中明确质量总目标：合格，符合验收标准。

二、工期目标

全部工程的总日期为：30 日历天。

三、安全与消防

在整个施工期间，无重大伤亡事故；安全防护检查达标，杜绝发生火灾事故。文明施工检查达标，争创安全文明模范工地。

施工工期的控制方法

1、按施工阶段分解，突出控制节点。以关键线路为线索，按照在网络计划中的起止里程碑为控制点。在施工中要针对不同阶段的重点和施工时的相关条件，制定施工细则与作业方案，通过更加具体的分析研究和平衡协调，达到保证工期控制点的实现。

2、按专业工程分解，确定交接日期。在相同专业和同工种的任务之间，进行综合调度；在不同专业或不同工程和任务之间，要强调相互之间的衔接配合，确定相互间交接日期，上道工序必须为下道工序提交保质、保时的工作面为工作基本目标，并严格执行因耽误而造成的工序窝工等损失及总工期（关键线路上的）损失。强化工期严肃性，保证工程进度不在本工序造成延误。下道工序要体谅上道工序，并无条件执行项目经理部发出的抢工指令。

3、项目经理部同时要按总进度网络计划的时间要求，将施工总进度计划分解成季度、月度、旬期及天数进度计划，达到具有更加明确、集中的阶段性努力方向。

4、设计变更因素：

以往经验证明，设计变更因素是进度执行中最大的干扰因素，其中包括在项目实施中改变部分工程的功能，以及设计图纸本身缺陷，变更或修改补充，造成增量、返工，打乱施工流水节奏，致使施工减速、延期甚至停顿。针对这些现象，项目经理部要通过学习理解图纸与业主意图，通过自审、会审和与设计交流以及提出针对性合理化建议，采取主动姿态，为施工创造更优越的条件，最大限度地实现事前预控，排除可能发生的影响。

各阶段进度的保证措施

工程的功能，以及设计图纸本身缺陷，变更或修改补充，造成增量、返工，打乱施工流水节奏，致使施工减速、延期甚至停顿。针对这些现象，项目经理部要通过学习理解图纸与业主意图，通过自审、会审和与设计交流以及提出针对性合理化建议，采取主动姿态，为施工创造更优越的条件，最大限度地实现事前预控，排除可能发生的影响。

为保证总目标的实现，要以质量、安全为第一，以工期为控制点。首先，以总进度计划为依据，按进展阶段的不同，分解为多个层次，再按各层次分解为不同的进度分目标，建立起一个以分解进度目标为手段、以进度控制点为着

眼点的进度控制目标系统，建立以人力、财力、物力、技术、机械设备、供应管理的保障体系。

（一）挑选精兵强将，早进场，早开工

1、接到中标通知书后，立即建立强有力的项目经理部，配置高效项目管理层，通过层层签定责任书，形成可靠的项目组织指挥工作层；进而通过项目经理部的优选配置，签定一系列内部责任书及准入手续，对进场职工进行思想动员，迅速做好施工前的各项准备工作。

2、选拔业务精、能力强的管理和施工人员，配齐配足技术工人，迅速组织施工队伍、机械设备和物资材料进场，尽早完成临时设施建设，做到进场快、开工快，压缩施工准备时间，充足劳力和机械设备，为主体工程施工创造良好条件。

（二）加强组织管理，科学安排施工

1、科学组织，强化管理，制定合理的工期和施工进度计划，在施工方案选择上采用机械化、专业化、标准化作业，以配套设备和先进合理的施工方案缩短工期。

2、各级组织机构要高质量、高效率地运转，科学地安排施工，重点工程重点突击，控制工程必须最大限度地安排平行作业，抓好工序衔接，做到环环相扣，有条不紊，加速工程进度。

（三）抓好材料供应工作

1、抓好物资供应和后勤保障工作，按照施工计划备足工程所需的物资、材料，提前落实料源和运输方式，并签定供货合同，保证按时优质供货，避免因停工待料而贻误工期。

2、不断优化施工方案和生产要素配置，加强设备和管理，提高设备的完好率和利用率，组织好机械配件的采购供应。为保证本工程按期完工，我们将配备足够的施工机械，不仅保证正常使用，还要采取有效技术措施保证有效备用。

3、建立健全系统的调度台帐，包括重点工程台帐、主要项目完成情况台帐、劳动力台帐、主要机械设备台帐、气象预报及天气晴雨登记台帐、职工伤亡台帐等，及时绘制各类调度示意图，包括工程进度示意图、主要工程项目完成数量示意图、重点工程形象进度示意图等。确保材料供应满足施工需要，同时合理安排施工顺序，坚决杜绝返工和窝工现象的出现。

（四）建立岗位责任制，实行工期目标管理

1、加强各级领导，建立岗位责任制，签订承包责任状，以天计划保旬计划，以旬计划保月计划，确实保证各项工程按计划完成。

2、实行工期目标管理责任，严格计划、检查、考核与奖惩制度，加强施工全面协调工作，及时解决问题，提高工作效率。

3、项目经理部根据施工生产计划和安排，对施工生产活动进行调控和指挥，对施工过程中出现的问题及时传达给有关部门和人员，确保施工生产各专

业、各工种之间的平衡与协调，确保项目施工按进度计划顺利实施。

（五）制定和完善工程进度计划

1、根据工程特点，制定实施施工组织设计和详细的工程计划及进度网络图。定期召开工程例会，根据工程施工进度情况，及时调整施工计划，合理布置施工任务，解决施工中遇到的各种问题。

2、落实日、旬、月、季等工期指标，在施工过程中，不断修正、完善、优化施工组织及计划进度网络图，做到每旬一检查、每月一总结、每季一调整，关注后门，倒排工期，各分部分项工程必须按计划时间完成，机械、人员、材料的调度绝对服从进度计划，关键过程实行 24 小时作业，确保工程按期完工。

（六）积极营造良好的施工环境

1、在确保工程质量和施工安全的前提下合理安排施工，现场指挥人员要充分进行现场调查，发现问题及时处理并上报，协调调度好作业程序和进度，禁止违章指挥、违章作业，确保施工现场文明、安全，有条不紊地作业，为保证工期提供一个良好的内部环境。

2、加强思想政治工作，施工前要落实好安全防范措施，施工中严格执行安全规则标准，保证施工的正常进行，消除影响施工进度的因素。主动搞好与监理及地方政府的协调配合，创造一个良好的外部施工环境。


3、做好防雨和后勤供应工作，使广大工人能始终保持充沛的精力与体力，为本工程优质、安全、如期完成提供坚实的物资保证。

(六) 进度计划保证体系及控制系统


(1) 进度计划保证体系

成立以项目经理为首的强有力的项目管理班子，严格管理、科学施工，全面负责工程施工进度安排与协调，同时根据施工组织安排，抓住关键控制工序，在劳动力、机具设备、周转材料上实行统一周密的内部调配，保证工程的重点与难点的施工进度，兼顾一般，使各阶段分部工期目标始终处于受控状态。

(2) 工程施工进度监测系统

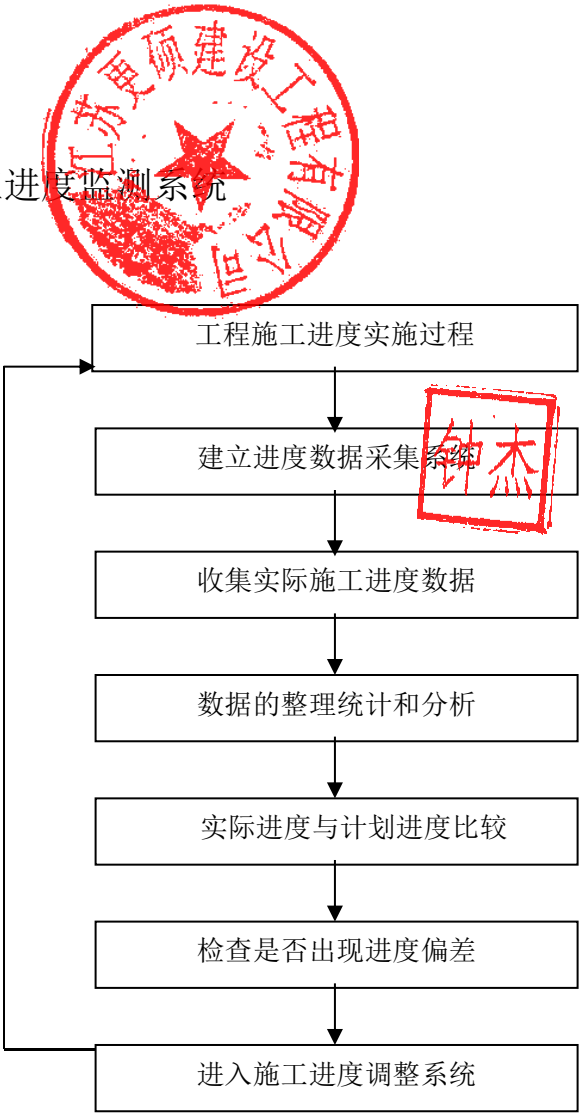

(3) 工程施工进度调整系统

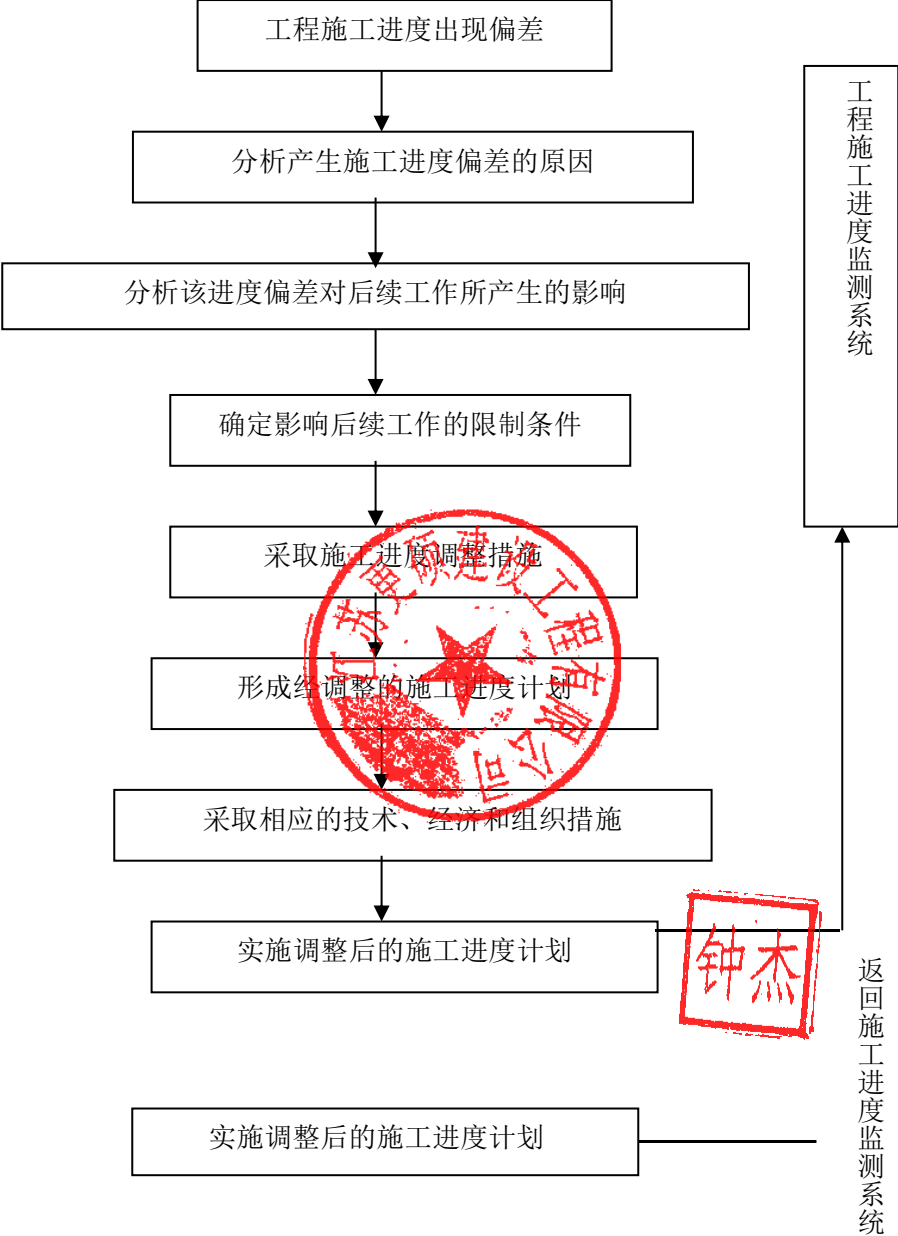

劳动力投入计划

本工程施工所需劳动力多，有序地组织好劳动力队伍，必须做好以下几项工作：

1、要注重素质。施工队伍素质直接影响工程质量，施工队伍素质审查要严把“四关”，即政治素质、道德纪律、身体条件和技术水平四个方面。

2、劳动力组织教育

要注重教育。教育是先导，只有适时耐心的教育，才能使队伍的素质不断提高。教育内容要有针对性，包括：法制教育、作风纪律教育、文化技术教育等。特别是在开工前，对进场工人要进行集中教育。要把工程建设意义、任务情况、质量要求、效益情况交待给大家，使大家心中有数。从而感到工程施工责任重大、任务光荣、效益不错，从而安下心来，积极热情地投入施工。

3、按经济规律办事

必须按经济规律办事，改过去的任务分配制为承包制。承包内容应包含人员数量、工程数量、取费标准、质量标准、奖罚标准、施工进度、安全施工等方面。

4、确保劳力充足，高效。

根据工程需要，选用高素质劳动队伍，施工中必须有效地组织好各专业施工队伍，选择素质好、技术水平高的施工队伍上岗操作。并采用各项措施，提高劳动者技术素质和工作效率。

5、劳动力安排

根据施工内容及投入本工程的施工设备数量，可确定需用劳动力数量。

(1) 管理人员：项目部拟设项目经理、技术负责人各一人，下设工程部、质检部、财务部、安保部及设备材料部等职能部门，计划人数为 12 人。

二、施工机械投入计划

1、机具设备组织

该工程施工，计划投入挖掘机、推土机、混凝土输送泵等自动化设备，以满足现场施工的需要。中、小型机械设备和运输车辆更是施工的主力。在以往施工时，常因某一关键机械（或设备、车辆）跟不上而严重影响施工，造成很大浪费。这种现象多为准备工作不充分或计划不落实所致。因此，施工单位根据现有装备的数量、质量情况和周密的计划，分期分批地组织进场。其中需要维修、租赁和购置的，应按计划落实，并要适当留有备份，以保证施工的需要。配备足够的易损件和消耗材料，制订机械操作规程，严格管理，设立机修小组对机械进行保养、维修、管理。配备发电机组，以防止混凝土输送因停电而停止施工，造成损坏，影响混凝土的供应。

2、加强机械设备管理

切实做到加强机械设备的检修和维修工作，配齐维修人员，配足常用配件，确保机械正常运转，对主要工序要储备一定的备用机械，确保机械化施工顺利进行。

3、为实施本工程承包人拟投入的主要施工机械

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备名称	规格型号	数量	产地	制造年份	额定功率 (kW)	生产能力	备注
1	反铲挖掘机	卡特320B	1	美国	2018	130	优秀	土石方
2	自卸车	解放	2	长春	2019	90	优秀	运输
3	洒水车	解放	2	长春	2018	80	优秀	洒水
4	打夯机	HW60	10	徐州	2017	6	优秀	夯实
5	液压破碎锤	-	2	杭州	2018	-	优秀	石方
6	钢筋切断机	J40-1	2	四川	2019	3	优秀	钢筋加工
7	钢筋弯曲机	Φ6-40	2	贵州	2019	4	优秀	钢筋加工
8	直流电焊机	16KVA	2	贵州	2020	6	优秀	钢筋加工
9	混凝土振动器	插入式	5	太原	2018	1.5	优秀	砼振捣
10	混凝土搅拌机	JS500	2	云南	2017	20	优秀	砼搅拌
11	潜水泵	ZDL	6	太原	2018	2	优秀	抽水
12	吊车	25 吨	2	徐州	2017	25	优秀	
13	经纬仪	拓普康	2	云南	2020	120	测量	完好
14	水准仪	拓普康	4	太原	2020	100	测量	完好
15	塔尺	5M	5	天津	2021	100	测量	完好
16	钢尺	50M	10	天津	2021	0	测距	完好

三、材料投入计划

1、建筑材料的准备

(1) 根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析，编制工程所需的材料用量计划，作好备料、供料工作和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据。

(2) 根据材料需用量计划，做好材料的申请、订货和采购工作，使计划得到落实。

(3) 组织材料按计划进场，并作好保管工作。

2、构配件的加工订货准备

根据施工进度计划及施工预算所提供的各种构配件数量，做好加工翻样工作，并编制相应的需用量计划。组织构配件按计划进场，按施工平面布置图作好存放和保管工作。

3、材料半成品采购和检验

材料、半成品采购和检验必须严格加强管理。

(1)材料的采购

①根据我方质量方针和质量手册的要求，选择合格的材料供应商，以及对采购产品的验证，保证同工程质量有关的物资采购能满足规定的要求。

②对质量、技术要求高的特殊材料、关键材料由采购部门会同有关部门进行评定，必要时还需会同业主、设计共同确定。

③所有采购计划、合同、订单应对订购产品、材料的资料描述清楚，主要材料还要附带样板标本，经业主及监理单位确认。

④本工程重点工程材料，订货前应提供生产厂家的合格证书及试验报告，给业主及监理单位确认，并且必须使用大型企业的优质产品。

⑤项目材料采购计划由项目部——主办材料员编制，由项目经理批准上报，由公司材料部协同采购或调配。

(2)材料的检测

1) 所有进场材料必须有产品合格证，并要查明是否符合所需的品种、规格、数量、质量要求。现场材料验收由项目材料员负责。

(3)现场材料堆放的贮存

现场材料严格按施工平面布置图堆放，所有合格材料必须悬挂白底红字标识牌，标明材料名称、规格、检验状态。不合格禁止使用材料悬挂白底黑字，标明“禁止使用”的标识牌。

钟杰

(4)材料的采购管理

物资采购部根据技术人员编制材料的计划，积极进行市场调研，货比三家及早订货。对厂家提供的样品，由项目专业工程师进行自审，对重要材料在自审合格的基础上提供样品给监理审查，征得业主同意，并在样品确认单上签字认可，并做记录，按供应计划的要求及时组织材料进场。

材料的运输、入库、保管、出库过程中，实施严格的控制措施，每道程序均有交接制度。材料在进场时按设计要求核对其材质、型号、规格、数量，材料必须有制造厂的合格证明书或质保书，收集齐此类资料必须送

样检验的材料或验收时有问题的材料要及时送样检验，在取得试验报告前不能动用材料。对数量有缺方少吨或品种、规格不符合要求的材料不准动用，持处理后方可使用。材料的入库后堆放分门别类，堆放整齐，标志清楚，同时采取防止变形，防止受潮霉变等措施。

4、主要材料采购计划

在接到招标文件后，我公司对本工程的实际情况进行了深入的了解，本工程所使用的材料品种较多，且用量较大，因此确保大宗材料厂家的供货能力是工程顺利进行的关键。

在货源的保障上，我公司将对品牌材料的供货厂商进行实地考察，确定供货厂商的货源是否充足，比较材料品牌在供应上的材料质量和供货能力，选择最有优势、综合实力最强、供货能力最有保证的厂家作为本工程材料供应商。

5、本工程材料供应保证措施

(1) 为保证材料正常供应，我公司采取以下措施确保材料的供应；及时准确地向业主提出供料计划且具有超前意识。

计划及时准确，关系到工程进度的顺利进行，也能使业主充分发挥资金效益。因此，我公司将高度重视此项工作，在资料的打印、传递方面严肃认真。

在时间及数量上慎之又慎，此项工作的落实，须对各级管理人员制定岗位责任制，选派具有业务素质高、责任心强的专业工程师来担任此项工作。

(2) 设置专门的仓储库房，配备专人看管，对已装和未装的设备、材料进行定期的防护、检查、清洗、加油、回收，建立专职保管员及完整的领用手续，保证设备及材料不丢失，不浪费，为业主降低工程造价。

(3) 材料的组织供应是项目部物资管理的中心任务，供应质量的优劣与供应速度的及时准确与否是关系到项目部各项工作能否顺利进行的决定因素，在做好日常工作管理方面重点抓好如下几点：加强材料计划的及时性、准确性、严肃性。

项目部将执行规范化的计划编制、审核、采购制度，做到供应工作的不同阶段有不同的人员负责，坚决杜绝计划盲目性，铺张浪费的不严肃工作作风，这是考核管理人员工作质量的重要依据。加强采购成本的控制，在保证质量、数量供货及时的基础上，降低采购成本是提高项目施工效益的重要环节。

任何物质的采购必须有采购通知单及严格的验收入库制度，采购员不得接受任何人随意的采购指令。坚持审批的环节，项目部在做好自身计划的审批工作的基础上，同时也做好对业主的报批工作，对实行调整的大宗材料应事先报送业主进行价格厂家的审批，在审批的基础上进行采购。未经业主审批的材料决不自行采购。加强保管、及时回收做好材料的保管、领用工作是保证材料供应

不乱的基础，项目部坚决执行限额领料制度，凭计划发料，在保管工作上配备专业的保管工人，保证帐、卡、物相符。

保证仓库的材料不变质、不受损。同时利用保洁队和班组材料节约奖励的办法，做好材料的回收利用，做到能使用的决不浪费。



第四章：工程质量保证措施

一、质量创优目标

我们对本工程质量的奋斗目标是：确保工程质量“合格”，争创“优良”。

二、质量创优计划

为了加强本工程建设的质量管理，明确我单位对工程质量的责任，强化“谁承包，谁负责”的原则，本工程实行工程质量责任制，由公司负责人任本工程的质量责任人。

三、质量保证体系

1、要求

本工程质量体系应符合我公司ISO9001贯标要求，符合我公司企业标准。

2、质量体系文件化 建立并维持本项目质量体系并使其文件化。

3、工程项目所需的工作程序

(1) 合同管理工作程序；

(2) 文件和资料管理工作程序；

(3) 物资采购管理工作程序；

(4) 顾客提供产品的控制工作程序；

(5) 施工过程控制工作程序；

(6) 过程参数和产品特性监控工作程序；

(7) 质量保证计划编制工作程序；



- (8) 标识和可溯性工作程序;
- (9) 纠正和预防措施工作程序;
- (10) 特殊过程控制工作程序;
- (11) 不合格品控制工作程序;
- (12) 施工检验, 试验与检验, 试验状态工作程序;
- (13) 检验, 测量和试验设备控制工作程序;
- (14) 质量记录控制工作程序;
- (15) 内部质量审核工作程序;
- (16) 培训工作程序;
- (17) 回访保修工作程序;
- (18) 统计方法选用工作程序;

4、为达到质量目标而采取的管理办法

(1) 本工程项目部的全体职工, 牢固树立起“质量第一”和“为顾客服务”的思想, 特别是项目部的各级领导的质量意识尤为重要。

(2) 将企业和项目的质量方针和质量目标始终贯穿到质量管理工作中, 横向开展到各个有关部门, 纵向分解到每个作业点, 做到纵向衔接, 横向协调。

(3) 实现质量管理业务标准化, 管理流程程序化。明确规定项目各个部门, 各个环节的质量管理职能、职责、权限, 并把各单位工作体系之间的关系在整个项目部范围中联接起来。

(4) 建立一套灵敏、高效的质量信息管理系统，规定质量信息反馈、传递、处理的程序和方式，保证整个项目部的信息全面、及时、准确。

(5) 由资深质量员担任专职质量员，建立综合的质量管理小组，以组织、计划、协调综合各部门的质量管理活动。同时要健全和完善相应的质量检查工作体系。通过项目上的质量管理活动来带动其它方面的管理工作，从而提高整个项目部的管理水平。

(6) 加强全员质量教育，提高操作人员质量意识，开展群众性的质量管理小组活动，进行自检、互检，使质量保证体系建立在牢固的群众基础之上，确保物料、工程各细小环节均无漏洞。

5、开展工程质量控制的内容

(1) 严格工艺纪律：施工现场的生产工艺和操作规程，是操作者进行生产施工的依据和法规，任何人都必须严格执行，做到依规程工作，违反必纠。

(2) 掌握施工生产现场的质量动态，这就是指按照一定的要求，对质量状态进行综合统计和分析，用数据和控制图及时掌握质量现状，发现质量问题，明确对策和方向，迅速予以改正。

(3) 加强质量检验工作，充分发挥质量检验的重要作用、促使工程质量在管理状态下稳定与提高。

(4) 建立质量管理点，在施工生产现场中，对需要重点控制的质量特性、工程关键部位或质量薄弱环节，在一定时期内一定条件下强化监督管理，并指

派具有娴熟技能、丰富经验的施工人员操作，使工序处于良好的受控状态。

(5) 在岗位上作好交接班工作，确保全过程监控，以免由于工作时间过长导致的失误。

四、质量保证总体措施

1、施工准备阶段的质量管理

(1) 施工前的准备工作很重要，它贯穿工程施工的全过程，施工准备阶段的质量管理直接影响工程质量，这个阶段的质量控制主要包括：

(2) 实行图纸会审制度。图纸是施工的依据，要保证工程的质量必须认真熟悉图纸，并及时组织自审和会审，开好设计交底会议，对有可能影响质量和施工难度的问题尽量预先与设计沟通，取得共识，为质量创造基础。

(3) 分阶段、分部位、分工种地编制施工组织设计和施工方案，合理安排施工顺序，工种交接，以免工序搭接不合理而产生质量问题。

(4) 材料和半成品的质量验收。保证材料质量是保证工程产品质量的前提，也是保证整个工程质量的关键，要按照设计图纸和规范、规程，使用材料、半成品和设备等分型号分别堆放，并标出标色，各种构件及原材料要有出厂合格证，且按规定进行复试，合格后方可使用。

(5) 施工机具、设备仪器的检修和检验，对不符合要求的各类机具仪器，及时做好修理校正。

2、施工过程的质量管理

施工过程的质量，在施工员的指导进行控制，各施工班组严格按照规范和公司《技术标准》进行施工，施工员、质量员对施工过程的质量管理起到全面把关的作用。

(1) 做好施工的技术交底和技术复核工作，监督工程是否按照设计图纸、规范和规程施工。

(2) 进行工程质量检查和验收，为保证本工程质量，坚持质量检查和验收制度，加强对施工过程各个环节的检查，对已完工的分项工程，特别是隐蔽工程，及时进行检查验收，并组织工人参加自检、互检和交接检查。

(3) 每次放样后，均经工程负责人、公司技术部门的检查验收和建设方的认可。轴线控制放样用经纬仪，标高用水准仪测量。

(4) 加强成品保护教育，贯彻成品保护条例，有专人负责成品保护，加强监督并建立完善的质量管理网络，质量管理网络附后。

3、“PDCA”循环管理

(1) 运用科学管理方法进行计划。因此，必须用优良的标准进行对各分项工程的验收。

(2) 建立ISO9001全面质量管理体系，在施工过程中进行全面管理，使工程成本、效益、质量的指标达到预期的效果。

(3) 在每道工序结束后，及时进行验收。各分项工程的验收由质量检查员负责。切实可行的处理方案，付诸实施并重新检验工程质量，直至达到。

4、质量管理措施

(1) 全面提高全体施工人员的质量意识。加强技术质量管理监控能力，认真学习和执行国家验收规范，规程及上级主管部门颁发的市政法规、规定及文件，认真学习施工图纸，为创优工程打下良好的基础。

(2) 加强质量管理的宣传教育力度，使每一个施工操作人员牢固树立“质量第一”的思想，推动全面质量管理，层层落实，道道把关，重点抓好施工工艺和工序的质量控制。

(3) 择优挑选施工班组，选择技术素质高、能吃苦、信誉好的队伍进行施工，并对操作人员进行技术测试，同一工种选择二班以上的施工班组，使他们在竞争中提高质量。

(4) 在订立合同或承包协议时，对工人实行优质优价，施工中分层分项对施工质量进行验收，预结人工费，最终以质监站评定等级作为结算依据。对所有班组和全体工人，从一开始就牢固树立工程质量意识。

5、材料质量保证措施

(1) 掌握材料信息，优选供货厂家，掌握材料质量、价格、供货能力的信息。选择好供货厂家，就可获得质量好、价格低的材料资源，从而确保工程质量，降低工程造价。

(2) 合理组织材料供应，确保施工正常进行合理地、科学地组织材料的采购、加工、贮备、运输，建立严密的计划、调度体系，加快材料的周转，减

少材料的占用量，按质、按量、如期地满足建设需要，也是提高综合效益，确保正常施工的关键环节。

(3) 合理地组织材料使用，减少材料的损失。正确按定额计量使用材料，加强运输、仓库、保管工作，加强材料限额管理和发放工作，健全现场材料管理制度，避免材料损失、变质，也是确保材料质量、节约材料关键。

(4) 加强材料检查验收，严把材料质量关：

(5) 对用于工程的材料、设备必须符合设计文件和国家有关质量标准的规定，持有与材料、设备相符合的标牌、合格证书或质量检验报告。

(6) 工程中所有各种构件，必须具有厂家批号和出厂合格证，方可使用。

(7) 凡标志不清或认为质量有问题的材料、对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的一般材料，应进行一定比例试验的材料、应进行追踪检验以控制和保证其材料的质量等，均应进行抽检。

(8) 进场的材料，均按有关规定分批抽样进行质量检验，材料质量抽样和检验的方法，应符合《建筑材料质量标准与规程》，要能反映该批材料的质量性能，对于重要或非匀质的材料，还应酌情增加采样的数量。检验不合格的材料不得用于工程。

五、确保工程质量的技术组织措施

1、质量保证体系

1) 质检体系：项目部设有质检部，配备有专职质职员，各施工队和作业班设兼职质检员。项目部实行分级管理制度，质检工程师配备与其职责相匹配的质检仪器、设备、工具和书籍，为其提供充分的装备。

2) 试验体系：项目部设中心试验室，为试验室配备与其相适应的仪器、设备保证工程试验数据的真实准确性，以充分反映结构实体内部质量状况。

3) 检测体系：项目部设工程部测量队，配备全站仪、水准仪等，以满足本工程所需。

2. 质量保证措施

2.1 建立施工组织设计的审批制度

2.2 施工图纸复核制度

2.3 技术、质量交底制度

2.4 现场材料质量管理

a. 严格控制外加工、采购材料的质量

b. 搞好原材料二次复试取样、送样工作。

2.5 计量器具管理

A. 工程部和中心试验室负责所有计量器具的标定、使用及管理工作。

B. 现场计量管理器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为的损坏。

c. 损坏的计量管理器具必须及时申报修理调换，不得带病工作。

d. 计量器具要定期进行校对、标定；严禁使用未经标定过的量具。

3. 管理措施

1、各级管理人员、工程技术人员和质检人员，必须对工程质量严格要求，一丝不苟的执行施工规范、操作规程和质量验收标准。

2、领导和技术人员对工程的关键部位要跟班作业，严格把关，发现问题，及时解决。

3、对技术复杂、施工要求高的施工部位，除必须认真进行技术交底外，还要现场指导，先做样板，再全面展开施工作业。

4、实行全面质量管理，对存在的质量问题，制定整改措施，并抓好落实。

5、明确各级质量责任制，做到责任落实到人。

6、实行优质有奖，劣质受罚，质量和经济利益挂钩，保证质量目标的实现。

7、在施工过程中不断的组织定期和不定期的质量检查评比，不断发现和处理施工操作中存在的质量问题，不断提高施工质量水平。

8、建立施工现场的例会制度，通过工程例会，经常掌握生产动态，解决施工中存在的质量问题，确保施工生产的顺利进行。项目经理每周召开一次工程质量分析会议及质量意识教育会议。总结上周施工过程中的质量情况，对类似质量问题出现的原因进行分析并提出整改措施，并对下周施工过程中可能出现的质量问题先进行交底，防止质量问题的产生。

9、技术负责人专职负责质量检查，工程技术人员应每日定时检查各作业层的质量情况，能以真实的数据反映当天的质量情况，并作详细的记录。

4. 工程质量的具体要求

1、认真熟悉图纸，搞好图纸会审，施工前处理好设计和技术上的有关问题，在此基础上，项目技术负责人向施工班组做好技术交底工作。交底采用书面交底和口头交底相结合的方式进行，以书面交底为主。

2、做好测量放线工作，所有测量仪器按期校核，保管完好，保证作业状态优良。设置专门的测量放线小组，指定测量负责人。每次测量放线完毕后，技术负责人必须组织复核。维护好现场所有的测量标桩或标志，如有损伤立即校验复补。

3、工程所用材料把好三关，即材质关、检验关和计量关，特别是钢材和水泥等主要材料，除必须要有出厂合格证外，还必须按批量取样送检，合格后方可使用，对已通过检验和未通过检验的材料严格分开堆放，作出标识，防止误用，材料堆放应保证必须的条件，防止由于堆放不当而使材料受损严重。

4、混凝土的摊铺应连续作业时，要建立交接班检查制度，交班带班人员要认真向接班带班的人员交代当班的摊铺情况和要主意的事项，接班人员未到位或未办好交接手续，交班人员不能下岗。

5、混凝土路面摊铺过程中，如发生下雨时，则利用现场已备的有效遮雨棚进行遮雨，如因特殊情况需留施工缝，应尽量把施工缝留置在横缝处。

6、混凝土路面混凝土浇筑成型 12 小时,即派人进行封闭交通。

7、地基土必须认真压实,做好密实度实验。如发现“弹簧土”现象,应立即进行处理。

8、沟槽开挖过程中,应尽量避免扰动原土。

9、在基层及混凝土路面施工之前,应认真复核各种地下管线的位置,做到不错放、漏放管线,避免造成结构层的返工凿槽现象。

10、进行经常性的质量意识教育,在全体员工中树立坚定的质量第一和信誉第一的观念.树立必须是严格操作作出质量而不仅仅是靠质量检查的思想。

11、经常组织技术人员,各班组成员参观邻近先进单位的施工现场,吸收先进的质量管理体系及施工方法,不断提高工程的质量。

12、密切与甲方和设计部门的联系,自觉接受管理,不断改进服务质量。

5. 采用独特的物资供应与管理模式

5.1 建立以仓库为中心的多层次管理方式,根据物资的最低、最高储备量求出物资的最佳订购量,制定出既合理又经济的计划,努力避免物资积压,尽量加速流动资金周转。

5.2 建立完整的采购程序,采用多种采购合同,根据不同情况在采购中分别运用不变价格、浮动价格和固定升值价格签订供货合同,降低材料采购成本。

5.3 合理计划现场材料堆放与保管,减少二次搬运、运输与保管损失。

6. 利用现代化办公手段,提高工作效率

在工程建设中，利用电脑进行成本预测控制、材料采购管理，机械设备管理，工程质量管理等等，提高工作效率。

材料保证措施

编制采购方案


材料、设备采购方案根据建设项目的总体计划和相关设计文件的要求编制，使采购的材料、设备符合设计文件要求。采购方案明确材料、设备采购的原则、范围和内容、程序、方式和方法，包括采购材料、设备的类型、数量、质量要求、技术参数、供货周期要求、价格控制要求等因素。

采购原则

- (1) 向有良好社会信誉、供货质量稳定的供货商采购；
- (2) 所采购设备质量可靠，满足设计文件所确定的各项技术要求，能保证整个项目生产或运行的稳定性；所采购设备和配件价格合理，技术先进，交货及时，维修和保养能得到充分保障；符合国家对特定设备采购的相关政策法规规定。

成立专门的组织机构

为认真做好本合同工程的原材料、外购件质量控制工作，项目部将成立专门的质量控制小组负责原材料、外购件质量控制工作。

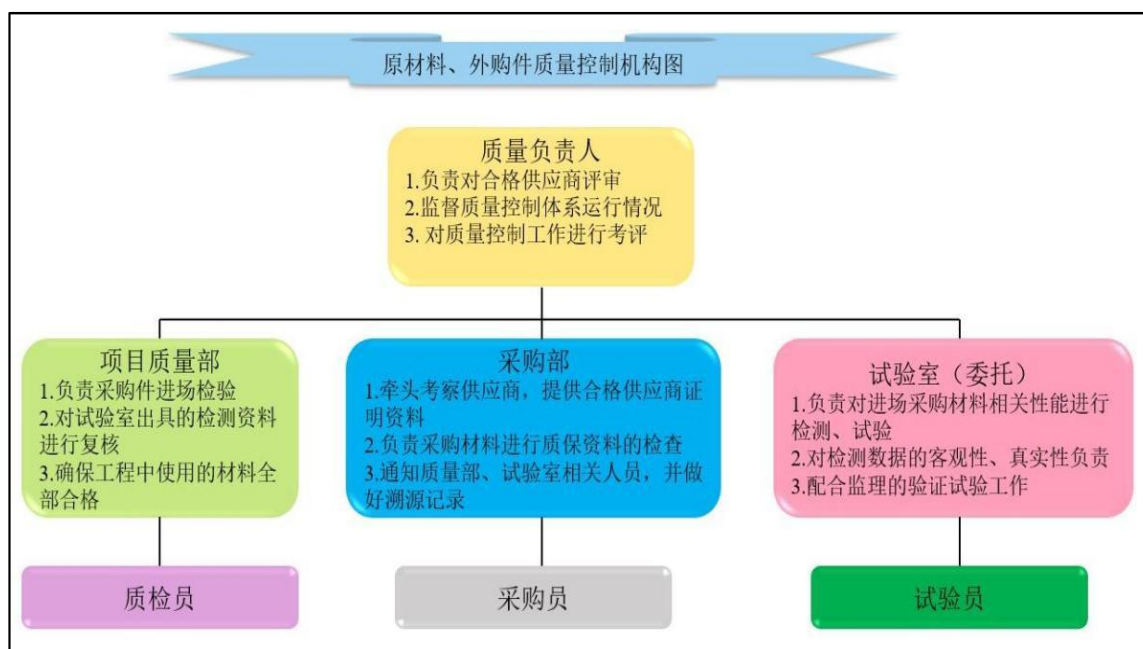

材料投入计划

(1) 建设地点交通便利，这为材料的运输环境创造了有利条件，可以直接用汽车进行运输。按照施工进度计划安排、材料采购计划和物资采购程序文件以及业主对物资的要求进行采购运输到施工现场，并按照合同要求和施工规范要求对材料进行试验。所有主要物资、材料质量均为合格产品，并附有合格证或经按规范要求抽验合格，严禁将不合格物资材料用于本工程。

(2) 工程所需钢材、水泥、管道、圆木桩、商品混凝土提前做好调查，确定供应商，保证按时供货，确保工期。

施工项目材料供应，主要包括建设工程所需要的全部原料、材料、工具、构件以及各种加工订货的供应。其材料管理不仅包括施工过程中的材料管理，而且不包括投标过程中的材料管理。其主要内容如下：

1) 根据工程预算书，计算材料用量，投标文件所确定材料价格，施工进度

计划确定材料进场时间；

- 2) 确定施工项目供料和用料的目标及方式；
- 3) 确定材料需要量，储备量和供应量；
- 4) 组织施工项目材料及制品的订货、采购、运输、加工和储备；
- 5) 编制材料供应计划，保质、保量、按时满足施工的要求；
- 6) 根据材料性质要分类保管，合理使用，避免损坏和丢失。

材料供应保证措施

为了确保能按时具备验收的条件，在保证工程质量达到设计标准的前提下，合理计划储备质量合格的材料，是实现工期目标的重要环节。我们根据本工程的施工特点和进度要求，对材料供应、加工做出以下保证供应措施。

(1) 按照公司材料采购程序对供货商的企业资质、供货能力、物资样品、说明书、质单、物资、物资样品试验结果等进行评价，根据质高、价低和距离近的原则，择优汰劣，选定材料、半成品供货单位。


(2) 项目开工前，项目部综合办向材料部门提出一次性计划，作为供应备料依据；在施工中，根据工程变更及调整的施工项目，及时向材料部门提出调整供料月计划，作为动态供料的依据；对于埋件与金结构加工件，根据施工组织、施工进度，提出加工制品计划，作为供应部门组织加工和向现场送货的依据。

(3) 材料采购供应计划应包括确定材料需用量、材料储备量和材料平衡表。

材料采购计划的内容有：物资的数量、类别、型号、等级；交货期质量要求、验收方法、物资规范、技术资料等。

(4) 材料需用量计算公式为：材料需用量=施工期内完成工程量×材料消耗定额材料需用量，计划量是申报、定货、送料的依据。

(5) 材料储备量：为保证施工的连续性，施工工地应有一定数量的材料储备，以防止材料供应脱节。正常储备是工地在前后两批材料运送的间隔期中，为满足正常施工而建立的储备。保险储备是施工现场为了防备材料运送误期或材料规格品种不符合需要等情况而建立的储备。



序号	影响因素	主要保证措施
1	编制好材料计划	按照施工预算对该工程的材料作了具体分析，而且前面特将主要材料投入量做出计划，作为该工程备料、供料和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据各施工前一周，材料部门尤其是采购人员需与甲方一起落实厂家货源，对于设计中已注明的生产厂家品牌、产地的材料，应考察后按规定采购。对于其它材料，则采取“货比三家”的原则，即比质、比价、比服务的原则进行运作，确保材料质量。
2	及时采购，备够材料	安排足够的采购人员，按照施工进度的要求，根据材料用量计划，及时作好材料的订货、采购、进场工作，组织材料按计划进场及保管，避免在施工中出现停工待料的情况。
3	保证材料采购质量	采购人员应把好第一道关，材料应有合格证，严禁次品或不合格材料进场。材料进场时，现场质安员要进行认真的抽查，建立材料员、质检员、施工员层层把关的检验制度，使材料合格率达到 100%，不合格的材料坚决不准进入施工现场。
4	施工现场临时存放材料	材料要存放整齐，符合要求，不得妨碍交通和施工各种料具应按施工平面布置图指定位置存放，并分规格存放整齐、稳固。做到一头齐、一条线；材料的保管，应依据材料性能采取必要的防潮、防雨、防晒、防火、防爆和防损坏等措施，贵重的物品、易燃、易爆、有毒物品等应及时入库，专库专管，加设明显标志，并建立严格的领退料手续。
5	施工现场材料要实行节约	水泥库内、外散落灰必须及时清除，水泥袋认真打包、回收。施工现场应有用料计划，按计划进料，使材料不积压，减少退料。同时做到钢材、木材等料具合理使用，长料不短用，优材不劣用。工人操作应做到活完料净脚下清。施工现场应设垃圾站，及时集中分拣、回收、利用、清运，垃圾清运出现场必须到批准与消纳场倾倒，严禁乱倒乱卸。施工现场剩余料具，包装容器应及时回收，堆放整齐并适时清退。施工现场应节约用水用电，消灭长流水和长明灯

第五章：安全生产、文明施工、环境保护措施


1. 安全目标

杜绝死亡、重伤事故，火灾事故、设备事故，工程安全达优。

2. 安全生产管理体系

公司安全工作领导小组领导项目部全面的安全工作，主要职责是领导公司开展安全教育，贯彻宣传各类法规，通知和上级部门的文件精神，制订各类管理条例，每周对各项目工程进行安全工作检查、评比，处理有关较大安全问题。项目部成立安全管理小组，并设专职安全员，主要职责是负责进行对工人的安全技术交底，贯彻上级精神，每天检查工程施工安全工作，每周召开工程安全会议一次。制订具体的安全规程和违章处理措施，并向公司安全领导小组汇报1次。各作业班组设立兼职安全员，带领各班组认真操作，对每个工人耐心指导，发现问题及时处理并及时向工地安全管理小组汇报工作。

安全生产保证体系如下图：

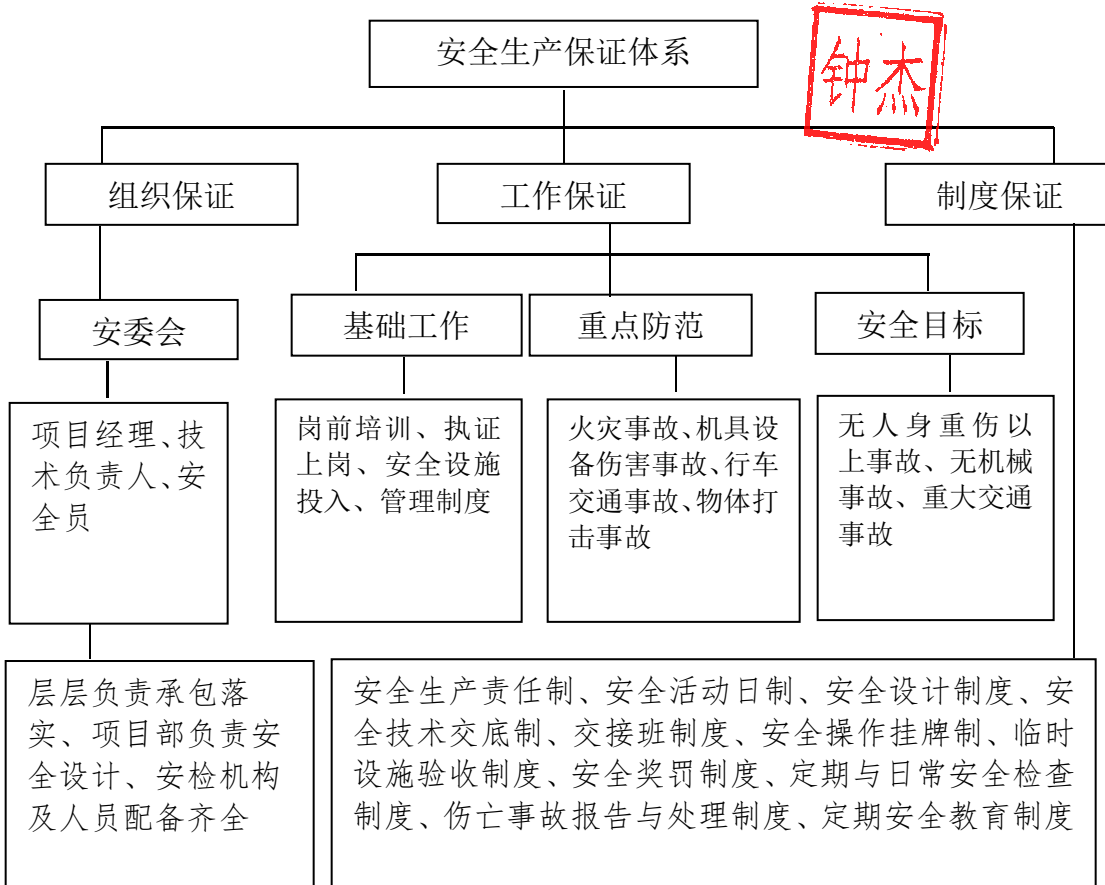

安全责任制度

建立各级安全生产责任制，责任落实到人，在整个工地形成职责分明的安全工作网络。

特殊工种必须持证上岗。做好各项安全记录台帐。

安全教育制度

安全教育分为安全教育和安全交底两部分。严格执行三级安全教育制度，凡进场人员，必须进行 40 小时的三级安全生产教育，合格后方能上岗作业。对具体的分部分项工程进行安全技术交底，每一次下达任务的同时，对操作班组进行安全交底，

班组进行班前上岗安全交底。做到无施工方案不施工，有方案无安全交底不施工，班组上岗前没安全交底不施工。施工班组要认真做好安全上岗交底活动记录，每周一上午组织不少于 1 小时的安全教育活动。

安全设施验收制度

井架、外架在安装搭设完成后，必须经公司安检部门验收合格，挂牌后才能投入使用。

安全检查制度

定期和不定期进行安全检查。检查要抓往重点部位。对查出的事故隐患，要定人、定时间、定措施，进行整改，并履行复查手续。通过安全检查，不断提高和加强职工的安全意识，落实各项安全制度和安全措施。项目部各项安全检查内容见下表：

检查内容	检查形式	参加人员	考核
安全管理	定期	安全员	月考核记录
施工用电	定期	安全员	周考核记录
作业人员的行为和施工作业层	日检	责任工程师	日检记录
施工机具	日检	作业班组自检	日检记录

项目经理部每周一次组织各部门及各分包单位进行安全生产和文明施工检查，对发现

的问题限时整改。

4. 安全管理的实施

建立以项目经理、副经理和各职能部门负责人组成的安全领导小组，协调部门与施工队组间的关系，监督施工中安全防范措施的实施。并按照安全管理体系建立相应的安全责任制。

设置专职安全员，负责日常的安全检查、安全巡视和安全教育。

严格执行各分项工程的安全技术交底在前，实施操作在后。

建立安全检查制：项目部每月组织两次不定期的安全生产检查，作业班组每天组织岗前安全生产检查，发现问题及时报告定人、定时、定措施进行整改。

建立进场工人安全教育制度，凡进场参加本工程施工的人员，必须经过安全和治安教育方能上岗。

5. 安全生产保证措施

(1) 技术措施

在施工总平面设计中人流和货流安全通道的规划，仓库、物料、机具的布置都要符合消防和安全卫生规定，并落实消防和卫生急救设施，设置不同类型的安全防护棚。

主体结构施工针对的结构、模板体系分别详细地在分项工程方案中专门编制安全技术交底。

建筑施工脚手架应编制专门的搭设和拆除的作业方案和安全使用管理规定。

建筑施工中物料和人员的垂直运输量大，要编制专门的安全使用管理规定。

(2) 施工机械安全措施

主要机械的安全措施

各种机械设备的操作人员，都必须经过专业与安全技术培训，经有关部门考核合格方

准上岗。严禁无证人员操作。

各种机械操作人员，必须懂得所操作机械的性能、安全装置。熟悉安全操作规程，能排除一般故障和日常维护保养。

工作时，操作人员必须穿戴好防护用品，集中思想、服从指挥、谨慎操作，不得擅自离岗或擅离机械随意交给他人操作。

交付现场使用的机械设备，必须性能良好，防护装置齐全，生产及安全所需备品配套，并经设备部门和现场负责人认可，方能使用。

起重机行驶与停置时，必须与沟渠、基坑、输电线保持规定的安全距离(按计算)。

机械设备进入作业点，单位工程负责人应向操作人员进行作业任务和安全技术措施的详细交底。

砼泵安全操作要求

液压系统卸荷阀起动压力必须按使用说明书调正至规定值。

进料斗上必须装有完整的防护栅栏。

各指示仪表必须灵敏可靠，指示正确。

作业前必须将泵送设备停放在水平位置，并楔紧轮胎，防止泵车偏移造成翻车。

随机须配备金属网篮，以收集清理管道而排出的泡沫橡胶及砂石。

泵车料斗注料最低位置应在搅拌轴以上，否则因空气涡流会将砼从集中料斗中吹出伤人。

高层泵送泵机出口处压力较大，管道易磨损，故易发生管道爆裂事故，除应经常检查外，一般在补充新管时，应首先装在泵机出口处。

电动机械手持工具安全要求

各类施工机械的电气装置应实行专人负责制，必须按规程定期检查，未经动力(机具)



部门检查，确认合格的设备，不得使用。

现场使用的各类低压电器设备应铭牌清晰，其绝缘电阻不得低于 0.5 兆姆。露天使用的电气设备应有良好的性能和防雨措施。

各类电气设备的电源线(负荷线)，必须按其容量选用无接头多股铜芯橡皮护套软电缆。对于潜水电机的负荷线应采用防水护套电缆，长度不得小于 1.5m。

手持电动工具应配用漏电保护器，平板振动器、磨石子机、打夯机、水泵等频繁移动机具的操作扶手，必须采用绝缘措施，电源线不得超过 50m，并设专人调整，严禁缠绕扭结使用。

焊接设备应放置防雨、干燥通风处，其外壳应完好。一、二次侧的接线柱应有防护罩保护。一次侧电源线使用的橡皮电缆长度不得超过 5m；二次侧使用的橡胶铜芯软电缆，长度不宜超过 30m，均不得绞绕使用。

施工现场使用的手持电动工具的外壳、手柄、开关电源线、插头等必须完好无损，其电源线长度不得超过 5m。

各类手持电动工具必须按有关操作规程进行，一般场所可选用 II 类工具；在潮湿场所和金属构架上作业，采用 III 类工具，并配有额定漏电电流不大于 30 毫安，动作时间小于 0.1 秒的漏电保护器下使用。

在易燃、易爆或腐蚀性气体的场所，应采用防爆型手持电动工具和电器。

在多灰尘和潮湿地区或易触及人体的场所，应采用封闭型低压电器。

对焊机安全操作要求

焊接设备在室外使用时，应搭设机棚，做到防雨防潮，保持通风干燥。

对焊机夹具应牢固，行程限位应可靠，保持冷却水系统正常工作。工作部位照明灯具应装有防溅防烫护罩。有气动、液压系统的对焊机，压力机构应动作灵活，气动液压系统

应无泄漏，压力表灵敏可靠。

焊机作业场地周围 10m 内应无易燃易爆物品；乙炔发生器、氧气瓶和焊接间的距离不得小于 10m。不够时应采取隔离措施。

用电安全按“施工现场临时用电安全防护规定”执行。

(3) 防台风、防雨、防雷措施

外架须有避雷措施。防雷接地可与工程的避雷预埋件临时焊接连通，接地电阻达到规定要求，每月检测一次，发现问题及时改正。设专人掌握气象信息，及时作出大风，大雨预报，采取相应技术措施，防止发生事故。禁止在台风、暴雨等恶劣的气候条件下施工。

(4) 安全标志和安全防护

安全标志：划分安全区域，充分和正确使用安全标志，布置适当的安全标语和标志牌，各种施工机械均需挂设操作规程。

安全防护

安全防护棚：在建筑四周及人员通道、机械设备、临近小区道路上方都应采用钢管搭设安全防护棚，安全防护棚要满铺一层模板和一层安全网，侧面用钢筋网做防护栏板。高压电线线路侧面和上方采用竹杆和模板搭设隔离墙和防护棚。

“三宝、四口、五临边”防护

现场人员坚持使用“三宝”。进入现场人员必须戴安全帽并系紧帽带，穿胶底鞋，不得穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚、高处作业必须系安全带。

做好“四口”的防护工作。在楼梯口、电梯口、预留洞口设置围栏、盖板、架网，正在施工的建筑物出入口和并字架，门式架进出料口，必须搭设符合要求的防护棚，并设置醒目的标志。

（6）施工临时用电安全措施

施工用电编制专题方案，用电线路实行三相五线制，安装触电保护器，实行三级保护。电箱应符合标准要求，上设防雨措施，有门有锁。现场施工用的机电设备均应有良好的二级防护装置。电动机械及工具应严格按一机一闸制接线，并设安全漏电开关。

所有机电设备均有安全防护设施和专人管理操作，机械操作人员必须持有操作合格证，否则不准上岗作业。现场机电维修人员应该经常检查设备触电漏电保护是否完好有效。

配备专职用电管理员全面负责施工用电的管理，制定用电制度，规范设置用电线路及设施，定期进行用电线路及设备的检查。电线不得乱拖、乱拉。材料运输、堆放时，一定要注意保护好电线，防止碰砸电线，造成电线包皮破碎剥落，一发现有电线露芯或电线包皮破损要及时修调。

第二节 文明施工

文明施工是现代化施工的一个重要标志，反映了企业的综合素质。针对本工程战线长、作业面多、施工机械多、施工人员多的特点和招标文件要求，公司将把文明施工贯穿于项目实施的全过程。创建文明施工规范工地的措施如下：

一、组织措施

建立工地文明施工领导小组，制定文明生产制度，并且定期检查落实情况，发现问题及时解决。

二、文明施工

1、临时设施、构筑物包括办公用房、宿舍、食堂、仓库、卫生间及消防用的砂、水池等，配置足够的灭火器材。临时建筑物、构筑物保证稳固、安全、整洁、并满足消防要求。

2、集体宿舍有良好的防潮、通风、采光等性能，并与作业区隔离。人均床铺面积 2 平方米，并进行适当的分隔。按设计要求架设用电线路，严禁任意拉线接电，严禁使用电炉和明火烧煮食物。卫生间设冲水设施。卫生间和厨房均要贴瓷片和刷白，并做好通风设备。

3、现场卫生

(1) 施工现场的生活区都要建立卫生管理制度，明确施工现场各区域的卫生负责人。

(2) 食堂必须符合卫生标准，生、熟食操作应分开，熟食操作时应有防蝇间或防蝇罩。禁止使用非食用塑料制品作熟食容器，炊事员和茶水工需持有效的健康证明上岗，穿白色工作服、帽。

(3) 施工现场设置的垃圾池、垃圾桶，定期搞好环境卫生、清理垃圾、施药除“四害”。

(4) 建筑垃圾必须集中堆放并及时清运，做到工完场清。

(5) 工地应设茶水亭和茶水桶，做到有盖、加锁和有标志。

4、粉尘控制

(1) 禁止在施工现场焚烧有毒、有害和有恶臭的物质。

(2) 在运输砂、石、水泥等容易产生扬尘的建筑材料时，运输车辆应加盖蓬布。同时，要经常向施工便道路面洒水，防止运输产生的扬尘影响周围植被生长和居民生活。

5、噪音控制

(1) 现场大量混凝土搅拌要注意时间性。

(2) 一般混凝土浇灌要在白天进行，确需连续作业的，在施工前向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后实施。

(3) 在中午和夜间不安排噪音大的工序施工，即中午 12 时至下午 2 时，晚上 11 时至第二早上 7 时间。

6、按照公司制定的争创文明工地的各项规定，对施工人员进行文明施工教育，强化施

工人员的职业道德意识，不扰民，不损害附近居民的利益。认真做好施工现场的清理工作，每个工作组每天派专人负责施工场区清理、洒水，真正做到文明施工。

7、施工现场的临时设施布置

砂、石、植草砖材料的堆放，必须严格遵守总平面布置图的位置划分，服从指挥，不得随意更改。所有进场钢筋和周转材料要堆放整齐有序，保持场内卫生清洁。

8、现场安全、保卫

(1) 建立健全安全、保卫制度，落实治安、防火、计划生育管理责任人。

(2) 经常对工人进行法纪和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。

9、成品、半成品及原材料的堆放。

严格按施工组织设计中的平面布置图划定的位置堆放成品、半成品和原材料，所有材料应堆放整齐。



第三节 环境保护措施



振动控制措施

本工程主要为人工施工为主，造成振动来源主要为吊车、挖掘机、汽车及发电机工作时产生的振动。在施工过程中尽量避免夜间施工，在吊车的支点处垫枕木，尽量减小机械造成的振动。

噪音控制措施

噪声的控制严格按照《中华人民共和国噪声标准 GB112523-90》有关噪声的要求、规定执行。必须采取各种措施，限制和降低施工过程中的噪声。

施工中采用低噪音的工艺和施工方法。

建筑施工作业的噪音可能超过建筑施工现场的噪音限值时，在开工前向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后方可施工。

合理安排施工工序，严禁在中午和夜间（12：00-14：00，22：00-7：00）进行产生噪音的建筑施工作业。由于施工中不能中断的技术原因的其它特殊情况，确需在中午和夜间进行连续作业的，在向当地有关主管部门和环保部门申请，取得相应的施工许可证后方可开工。

在施工场地外围进行噪音监测，对于一些产生噪音的施工机械，应采取有效的措施减少噪音。

空气污染（防尘）措施

粉尘的控制采取施工现场场地硬化和绿化，经常洒水和浇水，减少粉尘污染。

严禁在施工现场焚烧旧材料、有毒、有害和有恶臭气味的物质。

装卸有粉尘的材料时，应洒水湿润的在仓库内进行。

严禁向建筑物外抛掷垃圾，所有垃圾装袋运走。现场主入口处设洗车台位，运输车辆必须冲洗干净后方可离场上路行驶。在装运建筑物材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土的车辆，派专人负责清扫道路及冲洗，保证行驶途中不污染道路和环境。

水质污染的控制措施

地面冲洗物包括水泥、淤泥、砂石和生活污水、基坑排水、含油废水及其它悬浮或溶解物质，应引入污水处理池中以防止未经控制的排放。

对路况维护、路面卫生及工地卫生等达标实施措施

施工现场主要出入口设置洗车槽，工地车辆必须经过高压冲洗方能进出施工现场，确保不污染工地周围的道路路面。

进入施工现场的人员佩带胸卡，建立施工人员施工时间段，对施工人员进行文明施工交底，超出时间段，禁止人员进出施工场地。

建立文明施工责任人制度，加强对工人宣传教育工作，在工地大门口张拉宣传横幅，

工地内张贴宣传标语，现场人员一律佩带工作胸卡，施工、生活污水要经过滤池及砂井才排放入市政管道。

通过增加劳动力的方法来严格控制噪音污染。并在施工现场进行绿化处理，保持施工现场环境。

定期对场地卫生清洁检查，疏通沟渠、积水，定期洒药灭蚊。每天由专人打扫、清理公共生活场所卫生，食堂管理制度必须上墙。

施工现场生活用水和生产用水沿建筑物周边修排水沟，保证排水通畅，经三级沉淀池排入经有关部门批准的市政井，保证施工现场无积水。

绘制施工总平面图，按规划布置施工生活区、办公区以及生产区；按规定的地方堆放工程材料、管材、料具并给予标识。易燃易爆物品分类堆放并给予标识。

制定消防制度，配置一定的消防设施，按照要求办理动火手续。

施工大门口处挂五牌一图，并张贴安全标语。

根据政府要求的时间施工，夜间加班要办理夜间施工许可证，方能施工。

对项目业主提出的意见虚心接受，积极整改。

开展创文明工地，树立企业良好形象活动，力争本工程成为文明施工样板工地。

环境保护管理控制

环境卫生措施

施工区、料区要细分卫生责任区，责任到人，签订卫生奖罚制度。

办公区要指派专人负责区域内的卫生管理。

生活区各专业工种设一名专职管理员，订立卫生管理制度，严格进行卫生管理。

每间宿舍设一名负责人，负责组织每日对宿舍的清扫。

食堂，两证齐全，伙房采用磁砖内墙，水泥地面，炊具干净，卫生，严格食品卫生管

理制度。

厕所、门窗齐全，四壁严密，中档磁砖装修，内设冲水措施，专人管理，专人清扫。

对门窗三包地区每日派专人清扫，洒水降尘。

环卫卫生管理控制

环境卫生其它保证措施

环境保护制度保证

为保证本项目良好的施工环境，项目经理部由项目经理组织编制《环境保护管理条例及实施细则》并严格执行。

坚持监督、检查制度：

项目部环保小组专职人员，对各工区的环保设施、措施执行情况，每日进行巡视、检查，并做好巡视日记，发现问题，及时出具“环保通知书”，提醒注意或责令整改；每周进行一次大检查，严格按照《管理条例》进行处理。

严格“三同时制度”

在工程施工过程中，将防治环境污染和生态破坏的设施与大面积施工同时设计、同时施工、同时投产和使用的环境保护管理制度。

加强开工前教育，通过专题会议和生产例会，对全体职工进行环保教育，提高环保意识，做到动工前明确化，施工过程中管理制度化、标准化，环境保护实施具体化。

环境保护措施

严格遵守国家、自治区、市政府有关环境保护的法令法规和合同规定，对施工活动范围内的环境予以认真保护。教育职工遵守环保法规，提高环保意识，并根据本工程环保的特点制定一系列具

体措施加以贯彻落实。自觉接受当地环保部门和业主、工程师对施工活动的监督、指

导和管理，积极改进施工中存在的环保问题，提高环保水平。

在施工区和生活区建立垃圾池，污物和生产垃圾定点堆放，定期定人清理、烧焚，建立化粪池等必要的卫生设施，粪便积集后及时外运。

完工后，除已征得监理工程师同意外，拆除一切必须拆除的施工临时设施和生产设施。拆除后的场地彻底清理。并按合同要求进行施工。

现场食堂按卫生标准配备设施，工作人员定期体检，配证上岗。

3. 消防措施

现场组建工程施工消防保卫领导小组和义务消防小组以完善管理网络与保卫体系。

现场内配备本企业专职保安员，实施 24 小时值班制度。施工人员均佩戴工作证，未经许可外人不得随便进入施工现场。

料场、库房的设置符合治安消防要求，并配备必要的消防设施，易燃易爆物品要专库专放，严格执行领用、回收制度。

施工现场设置场内材料运输通道兼作安全消防通道。

消防设施注意经常检查、维修，满足建筑物灭火需要，配备灭火器。高压水泵跟随施工的进度，做到施工用水提前到位。

严格执行用火审批制度，凡电气焊割用明火处，配备足够的灭火器材，周围无易燃物，并有专人看护。

项目组每月检查消防与治保工作管理不少于 2 次，安全部门和保卫部门专项内容月检查不少于一次，发现问题限期整改。

第六章：项目管理班子的人员配备、素质及管理经验

1、项目经理部组织机构设路图

我公司把本工程列为公司重点信誉工程，认真贯彻公司的质量方针和保持 ISO9001 质量体系有效运行。对本工程的施工过程实行全面、全员和全过程的监督管理，确保圆满完成本工程的全部任务，交给业主一份完美的答卷。

我公司是建筑工程施工总承包叁级资质，施工技术力量雄厚，综合实力强，承建过数次水利工程施工项目，得到社会的认可和信任。我公司将严格按 ISO9001 质量体系的要求，以完善的质保体系、以满足顾客需求为中心、创优质工程。针对本工程的施工特点以及围绕本工程的施工进度要求，为保质保量完成施工任务，我公司主要采取以下措施：




钟杰

项目经理部由公司授权管理，按照 GB/T9002-ISO9002 标准模式建立的质量管理体系运作，形成以全面质量管理为中心，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制。

项目经理部工程管理按照公司颁布的《程序文件》、《质量手册》和《岗位管理职责》执行。根据管理体系及职能分配图，项目经理部在项目开工之初制定项目质量岗位责任制，明确领导班子成员的责任，确定每个部门的职责，落实到每个管理人员，并签订相应的质量岗位责任状，形成由项目经理为主责任人，各职能部门执行监督、施工班组严格实施的网络化的项目组织管理体系， 从上到下明确分工职责，落实施工责任，各岗位各尽其职。

项目经理部由我公司直接领导和统筹安排，并由我公司指派一名施工经验丰富的同志担任项目经理，全面组织管理本工程施工，专款专用，项目单独核算，统配协调解决本工程所需的劳动力、机械、材料等问题，并常驻现场统一组织协调指挥。

项目经理部本着以“年富力强，精力充沛，工作扎实，业务精通，有较多技术和项目管理经验”为配备原则，主要配备：项目经理部领导层由项目经理、项目总工程师组成；管理层为质量员、安全员和材料员等组成；负责从施工准备、工程施工、质量安全检查、工程预结算等工作，对建设单位实行全过程的负责。根据本工程的特点，我公司拟安排以下施工现场项目经理部组织机构

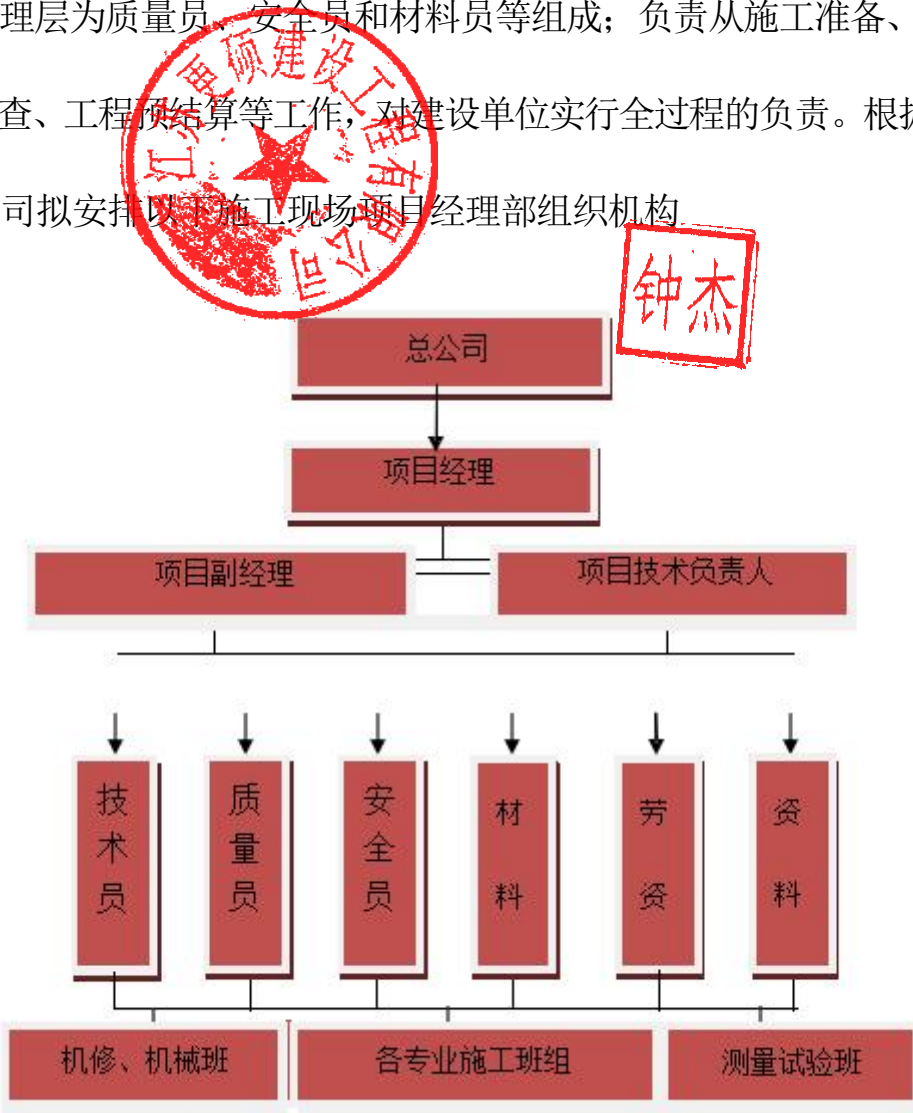

二、项目管理人员职责

1、项目经理部主要成员岗位职责

(1)制定项目规划，对工程项目的质量、安全、工期、成本以及现场文明施工全面负责，进行全过程管理；

(2)确保本工程合同目标的实现，提高企业社会信誉；

(3)负责组建项目管理机构，按编制配备人员；

(4)组织有关协调会议，处理项目部内外关系；

(5)合理组合、配~~路~~及落实项目的人、财、物等生产要素，严格按照国家法律、法规以及有关规定组织项目经营活动；

(6)负责做好项目部人员的思想工作，坚持两个文明一起抓。2、项目副经理的主要职责：

(1)协助项目经理做好项目管理工作；

(2)制定项目施工进度计划，保证项目工期目标的实现；

(3)严格按照施工规范、技术标准规程组织施工，确保工程质量；

(4)落实安全生产组织技术措施，抓好现场文明施工管理工作；

(5)按施工计划组织施工机械、设备、材料、设施料的进场和管理工作；

(6)组织分部、分项工程质量检查，组织不合格品（工程）的纠正活动。3、项目技术负责人主要职责：

(1)负责工程技术和质量管理工作；

(2)负责项目质量策划，编制施工技术方案和特殊过程作业指导书，解决施工过程中出现的技术质量问题；


(3)负责组织图纸会审，设计变更及技术交底工作；

(4)负责一般不合格品（工程）的处理建议，并对不合格品（工程）的纠正措施及纠正活动进行检查和验证

(5)负责新技术的开发和应用工作；

(6)负责施工过程的技术管理和质量检验的领导工作，并对质量记录予以证实；

(7)组织本工程的分部、分项工程内部检评，负责项目竣工资料的整编。其它各类人员岗位责任由项目经理部制定



四、各科室职责

1、工程科：负责本工程的施工安排、日常技术事务、工种调配等工作；

(1)、在项目经理的直接领导下开展工作，贯彻“安全第一、预防为主”的方针，按规定搞好安全防范措施，把安全工作落到实处，做到讲效益必须讲安全，抓生产首先必须抓安全。

(2)、认真熟悉施工图纸、编制各项施工组织设计方案和施工安全、质址、技术方案，编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用共、设备计划。

(3)、编制、组织职工按期开会学习，合理安排、科学引导、顺利完成

本工程的各项施工任务。

(4)、协同项目经理、认真履行《建设工程施工合同》条款，保证施工顺利进行，维护企业的信誉和经济利益。

(5)、编制文明工地实施方案，根据本工程施工现场合理规划布局现场平面图，安排、实施、创建文明工地。

(6)、编制工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表。

(7)、搞好分项总承包的成本核算(按单项和分部分项)单独及时核算，并将核算结果及时通知承包部的管理人员，以便及时改进施工计划及方案，争创高效益。

(8)、向各班组下达施工任务书及材料限领领料单。配合项目经理工作。

(9)督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。
合理调配生产要素，严密组织施工确保工程进度和质量。

(10)参加工程竣工交验，负责工程完好保护。组织隐蔽工程验收，参加分部分项工程的质量评定。参加图纸会审和工程进度计划的编制。

2、质检科：负责本工程施工中质量检验、报验、资料报验整理等；

(1) 质检员熟悉图纸、有关《规范》、《标准》及《施工技术操作规程》；

(2) 质检员应熟悉掌握质量检测方法，检测仪器的使用与保养；

(3) 质检员应认真做好施工自检工作及施工中的随时抽检工作，并配合 有关部门做好工序交接检工作；

- (4) 重要工序或隐蔽工程，质检员必须全过程进行旁站检查；
- (5) 做好质检测记录，严格执行质检制度；
- (6) 及时发现预防质量题，将有关质量问题和处理结果或方案上报有关部门或领导。

3、安全科：负责本工程施工中安全施工，安全生产资料报验整等；

(1) 专职安全员是公司和各单位的专管安全生业务人员，应严格履行规定的职责和公司的有关决定，对现场违章、冒险作业负有检查、监督之责，对不听劝阻，又不采取防护措施且又可能危急工人生命安全的工作，行使“安全一票否决”制，令其停止施工上报有关领导；

(2) 各类事故发生后负责保护好现场，抢救伤员，向上级报告，并协调做好事故调查报告工作，按“四不放过”的原则处理，及时向上级报送工伤事故报告；

(3) 参加各级领导组织的安全检查、监督工作，检查职工安全教育和特种作业人员持证上岗和培训考核工作，负责新工、外包工的“三级安全教育”、职工安全知识教育，经常开展安全知识宣传，教育指导小组安全员工作；

(4) 及时检查发现施工现场和作业环境中的安全隐患及漏洞，对职权范围内不能解决的问题，要及时向领导反映、报告，提出消除隐患的措施、建议，并检查督促落实隐患的整改治理；

(5) 严把安全用品、安全设施质量关；

(6) 和有关部门研究防止职业中毒和职业病的措施，协助做好劳逸结合和

女工保护工作；

(7) 负责安全资料收集整理，并及时检查施工现场防护状况，努力实现 安全生产达标创优。

4、财务科：负责本工程的财务结算、核算、监督等；

(1) 具体负责工程施工的财务、账务和结算，计量、计划等，负责工程所用施工设备周转材料、用于产品的物质的采购、调拨的管理；

(2) 负责组织对物质供方的调查、评价，建立重要物质一合格供方名册，并对合格供方进行控制；

(3) 负责按采购控制程序的规定实施采购；

(4) 负责采购物质以及顾客提供财产的标识和可追溯性的实施；

(5) 做好现场材料进场个堆放的管理，保持文明整洁；

(6) 建立材料管理账册，严格材料接受、发放手续，控制材料的消耗；

(7) 负责对施上料具的维护、保养。

5、计划科：负责本工程计量、人员、资金、材料等计划工作；

(1) 在项目部领导下，全面负责计划科各项工作的组织与落实。

(2) 根据项目部下达的计划任务，以及本单位具体情况，负责编制年度施工计划，做到计划清、数字准。

(3) 协助项目部领导搞好工程任务的承揽工作，以及收集有关招标投标资料。

(4) 依据公司制订的承发包管理办法，会同总经济师及有关人员搞好对下发包工作。

(5) 负责起草各类经济合同，参与签订工作，并监督合同履行情况。

(6) 建立健全各种统计台帐及有关原始记录。

(7) 牵头组织未完工程盘点和已完工程验工计价，并及时向有关部门提供统计报表和验工计价报表。

(8) 认真收集整理有关调概、补差、变更索赔资料，参与各项索赔工作，协助催收工程款。

(9) 负责生产经营情况分析，参加经济活动分析例会。

(10) 参与制订材料计划价格和订购工作。

(11) 做好领导交办的其它工作。

8、材料科：负责本工程所需材料、配件的采购、验收、保管等；

(1) 坚守岗位，遵纪守法，严把材料采购合同关，确保材料质量。

(2) 建立、健全“三材”及大宗材料、特殊材料的管理制度及台账，严格控制各项工程材料采购不超预算，材料价格控制在建设单位认可的价格内。

(3) 负责制定项目部材料采购和材料管理办法、制度及实施细则，并检查其实施和执行情况。

(4) 根据设计要求和业主方对材料品牌要求，负责材料供货时间的保证落实。组织、委派科室人员进入施工现场，对施工单位在工程中所用材料的质量进行

全场跟踪监督和检查。

(5) 根据项目施工进度，协调做好办理建设方签订采购材料和变更材料等工作，并负责按各项工程材料账目的记录，认真做好材料账目核算和审计工作。

(6) 负责项目工程全部材料的采购和供应工作，对所购材料是否符合国家相关检测标准等情况进行跟踪审核工作。

(7) 负责项目工程施工现场，按标准化现场要求加强现场材料管理。

6、测放组：负责本工程施工中测量放样资料整理工作；

7、试验室：负责工程材料试验；

(1) 熟悉工程合同文件，认真贯彻执行有关的技术标准、施工规范和试验规程。工作中严格执行试验操作规程，提供真实准确的数据。

(2) 负责工程的试验检验检测工作，各种原材料及半成品的物理力学性能试验。必要时，应进行化学试验。当有特殊要求而仪器设备又不足时，可委托有相应资质的外单位进行。

(3) 提供工程所需的各种混合料配比组成计，并逐步调整为施工配合比。

(4) 负责施工过程中的现场试验和检测，实行动态管理，随时指导纠正。

(5) 根据工程规模及要求，提出试验仪器配路计划，并负责日常使用、维护与保管，按仪器、仪表使用规定周期送检，建立试验台帐和器具设备台帐。

(6) 负责所有试验报告和试验原始记录和整理、签认和归档。整理提供

属试验检测工作范围的交、竣工资料，参加交、竣工验收。

(7) 在试验工作中，当发现不符合设计要求或有其它问题时，应负责及时报告有关技术领导和质检人员，并提出相应的处路建议。

11、仓库：负责工程材料的保管等；

(1) 材料入库必须经材料员和库管人员双方验收签字，不合格材料决不入库，材料员必须及时办理退货手续。

(2) 保管员对任何材料必须清点后方可入库，登记进帐。填写材料入库单。同时录入电子文档备查。

(3) 材料帐册必须有日期、入库数、出库数、领用人、存放地点等栏目。

(4) 仓库内材料应分类存入堆放整齐、有序、并做好标识管理。并留有足够的通道，便于搬运。

(5) 油漆、酒精、农药等易燃易爆有毒物品存入危险品仓库。并配备足够的消防器材,不得使用明火。

(6) 大宗材料、设备不能入库的，要点清数量，做好遮盖工作，防止雨淋日晒，避免造成损失。

(7) 仓库存放的材料必须做好防火、防潮工作，仓库重地严禁闲杂人员入内。

(8) 材料出库必须填写领料单，由项目经理指明的现场施工管理人员签字批准，领料人签名。

(9) 工具设备借用，建立借用物品帐。严格履行借用手续，并及时催收入库。实行谁领用谁保管的原则，如有损坏，及时通知材料员联系维修或更换。

(10) 保管人员必须随时准确提供现存物资材料的详细情况，库房严禁吸烟，执勤时严禁酗酒。做好防盗。

8、水石队：负责工程混凝土生产、浇筑及厂区、闸阀井及水表井砌体工程的施工；

9、木工队：负责立模、拆模、搭拆脚手、搭拆工棚、木材加工等施工；

10、机械土方队：负责本工程机械土方开挖及回填工作；

11、机电队：负责工程施工用电设备的架设、拆除、操作、维修、钢管焊接安装；

12、管道安装队：负责管道安装、试压、清洗消毒工作；

13、钢管施工队：负责管道过水泥路工程的施工；

14、普工队：负责人工土方开挖、回填，非专业技术工作等。

四、项目经理部的协调管理

1、与业主的协调

(1) 我公司进场后，公司经营部和项目经理及时与业主联系，办理签订建设工程施工合同及相关手续。同时，三天以内项目部主要管理人员和有关施工班组、机械设备全部准备就绪，并进入施工现场，形成施工生产能力。

(2) 尊重业主，加强与业主友好合作，为业主提供满意服务，设施。施工期

间，按单位工程形象进度分阶段征求业主和监理工程师对工程建设中的意见。

2、与监理工程师的协调

(1)严格按照经建设单位、监理工程师批准的“施工组织设计”和施工方案组织施工。分部和分项工程质量在班组“自检”，项目部“专检”的基础上，接受监理工程师的检查验收，并按监理工程师的要求及时认真地整改，决不留隐患。

(2)分部分项以及工序质量检验，严格执行“上道工序不合格，下道工序不准施工”的准则，使监理工程师能顺利地开展工作。经常与监理工程师沟通，维护监理工程师的权威性。

(3)进入施工现场的成品、半成品和建筑材料以及安装设备均主动向监理工程师提交出厂合格证、产品试验证明。使所有材料和设备始终处于受控状态。

(4)教育全体管理人员和职工，尊重监理工程师的工作，服从监理工程师的检查和监督。

3、与设计部门的协调

(1)与设计部门加强工作联系，充分了解设计图纸内容、领会设计意图以及对工程施工的具体要求。

(2)严格按照图纸施工，如发现图纸出现的轴线、标高、几何尺寸以及设计不明确等问题，须及时向设计部门提出，待设计部门明确确认后方可改动和施工。

4、与业主指定的分包单位协调

(1)及时给予分包单位配合，积极提供堆料场地，垂直运输设施、料具使用

等各种方便。相互合作，共同促进工程进度。

(2)协调好同分包单位在施工中出现的各种工序交叉，工种配合问题，促进工程质量的提高。

5、施工管理中的协调

(1)每天定时召开现场协调会，解决和处理施工中出现的工种配合、工序衔接、材料供应以及质量，进度、安全生产文明施工中的各种问题。

(2)每周定时召开现场办公会，由项目经理向业主和监理单位报告本周内施工情况，并与业主、监理单位共同研究解决施工中的各种矛盾。

(3)项目经理部以周为单位，编制施工简报，向业主、监理单位和公司总部报告工程进度状况及需解决的问题，确保施工顺利进行。

6、与其他部门的协调

(1)工程开工前，项目经理部主动与建设主管部门以及城管、公安、市容、市政、环保、交通、街道办等政府主管部门联系，及时办妥相关手续，创造良好的施工环境和氛围。

(2)模范自觉地遵守各项法律、法规，积极配合集团公司和上级主管部门的抽查监督。

(3)进驻施工现场后，与施工现场四周单位和居民搞好关系，安排专人协调和解决各类问题。


第七章：售后服务方案

我公司在缺陷责任期及保修期间，将依照《建筑工程质量管理条例》及合同要求本着对业主负责的精神，制定严格的制度和措施，以优质的服务，维护业主的利益。

一、定期回访

在施工进行过程中及整个工程的缺陷责任期及保修期间，我们将组织回访小组跟踪服务，进行定期的、不定期的质量回访活动，广泛收集信息，促进质量改进和强化质量保证，以提供更高质量的工程。回访小组由项目经理、工程、技术等有关部门负责人组成。

施工期间及缺陷责任期保修期与客户沟通及改进流程

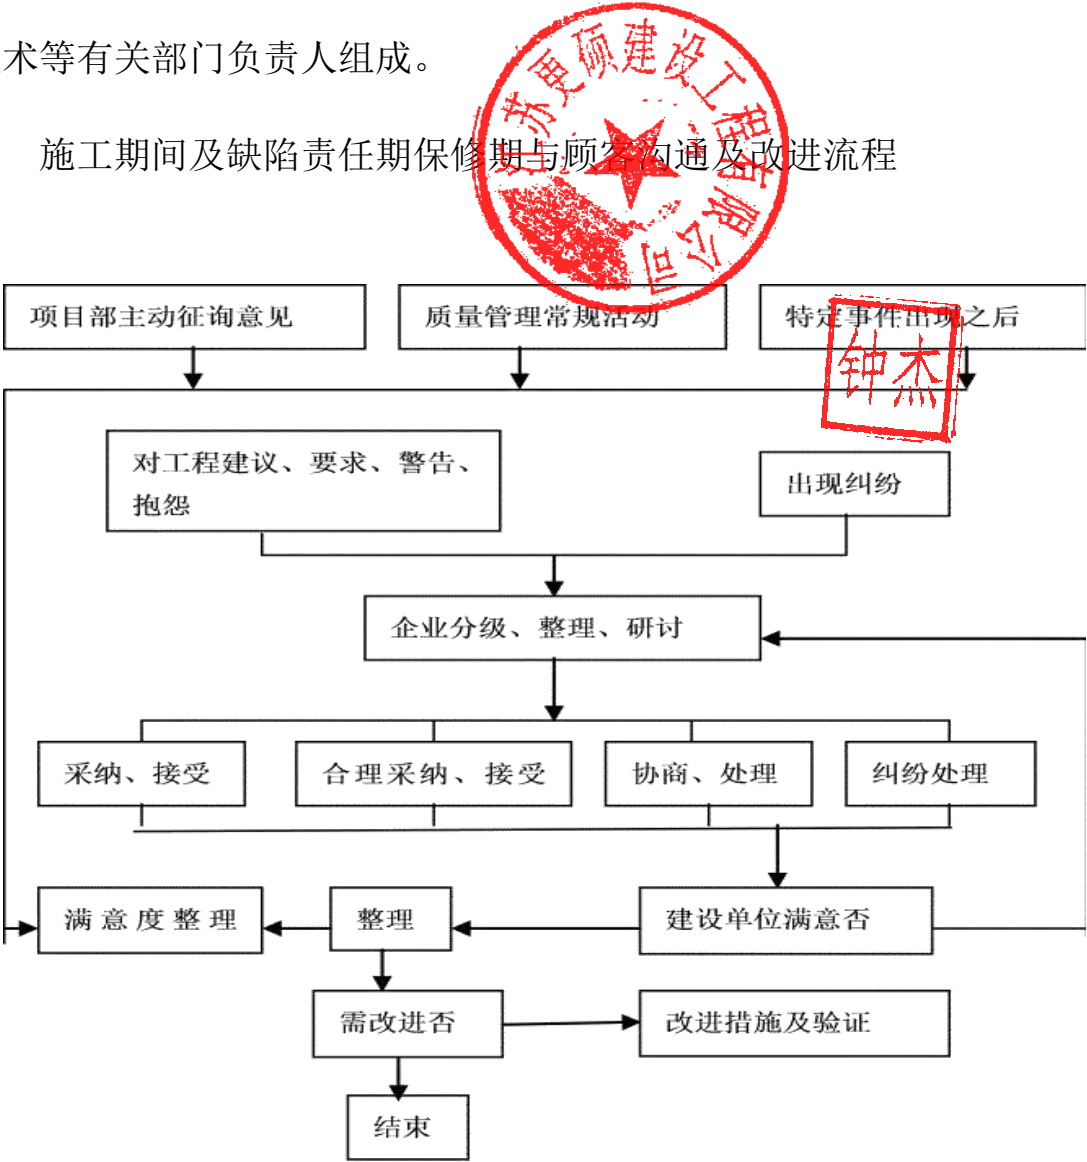

二、服务方案及保证措施

1、在工程交工后的十天内，我公司将组成保修小组，小组成员为工作认真、经验丰富、技术好、能力强的原项目经理部的项目经理、管理人员和作业人员组成。为工程尽快地投入使用服务。严格遵守业主与我公司签定的合同，继续为业 主提供维修 服务。

2、根据 《建筑工程质量管理条例》规定我公司向业主提交工程质量保修证书。保修证书的主要内容包括：工程简况及使用管理要求、保修范围和内容、保修时间、保修情况记录。此外，保修证书还附有保修单位的名称、详细地址、电话、联系接待部门和联系人，以便于工作联系。

3、建立工程保修管理制度，对保修人员起到严格的约束和管理作用，保障保修工作的正常开展。

4、我单位将配备施工专用车辆，用于经常性的检查工地、接送人员、购买材料等，确保工程维护的有效、及时。

5、配备足够的机械设备，如砂浆拌和机、空压机、压路机、自卸车等以满足各种养护所需的机械设备要求。

6、按部颁标准制作足够的施工标志牌公路养护专用的工作服装。在维护施工时，工作人员必须穿戴统一的工作服，并采取切实可行的安全防范措施。

7、一旦出现工程质量缺陷，我公司接到通知后，保修负责人立即前往现场检 查，对出现的工程缺陷登记清楚，分析原因，及时向业主上报缺陷数量、缺陷范围、缺陷责任及原因 并会同建设单位共同做出鉴定，提出修理方案，并尽快地 组织人力物力进行修理。

8、 若属非本公司责任造成的缺陷，本公司将及时上报业主， 并按照业

主批复的方案组织维修。

9、在发生问题的部位或工程修理完毕以后，要在保修证书的“保修记录”栏内做好记录，并经建设单位验收签认，以表示修理工作完结。

10、建立工程质量保证体系，落实组织网络和质量责任制，工程技术负责人全面管理技术和质量工作，下设技术和质量两线，明确岗位责任制，严格执行隐蔽工程验收、技术复核和质量分项评定、中间验收等制度，严格执行各项技术管理制度和工程质量验收制度。

11、明确施工技术规范、标准，抓好工程施工前技术交底工作，并履行交底人与被交底人的签字手续，严格按施工技术规范要求进行施工，各分部分项施工中必须按要求做好技术资料的收集整理。

12、对各种材料采购前的产品考察和入库的严格检验，认真执行产品、原材料质量验收制度，不符合质量要求的材料不能入库和使用。

13、严格按施工验收规范要求和质量评定标准进行检查监督，并做好记录备查。

14、在施工过程中如有设计变更、材料代用、规格变更等，一定要有设计部门与建设单位的签证手续，并及时办理各项资料的存档。

15、保修期限

工程保修期限：按合同和国家规定执行。

三、用户服务的组织机构和管理体系

（1）用户服务的组织机构

本工程施工阶段，公司将委派优秀的管理人员组成工程项目管理班子，按照项目管理手册和程序文件的要求进行项目施工管理。严格按照公司的质量保

证体系来运作，以全面质量管理为中心环节，出色地完成施工阶段的服务目标。工程竣工后，由公司直接负责对工程竣工后保修期内，售后服务的组织工作和保修结束后为业主提供维修保养计划。

（2）用户服务管理体系

①前期策划服务

工程开工前期，我公司可协助业主进行工程前有关组织工作的具体运作，帮助业主协调周边环境等工作。

②过程精品服务

在施工过程中，要考虑用户的需求和利益，尽可能满足用户潜在的要求，以“精品工程”回报业主。同时，我公司可利用技术优势，为工程提供细部结点的深化设计和提出合理化的建议供设计单位参考。

（3）服务管理的内容

①根据用户的要求完善我们的施工方案，和设备物资选型等工作。

②对施工中用户提出的问题及时办理。

③对用户在施工管理过程中提出的意见，项目经理部及时分析、汇总。作为质量改进和改善管理工作的依据。

④公司于项目部、项目部与班组之间建立良好的沟通体系，使人员、材料、机械等均达到最佳工作状态。使各工序之间形成良好的衔接。

（4）定期服务

①在工程保修期内对用户进行回访，了解用户对使用功能不完善方面的意见和处理急需解决的质量问题。

②保修期内每月至少一次电话回访，每月至少一次到现场调查。

③保修期结束前一个月进行交接回访，了解用户对建筑产品的全面评价及后期出现的质量问题，并及时改正，以便互相交流意见。

④保修期阶段根据工程情况制订保修计划，该阶段的模式为“一、二、三、四”模式。

一个结果——用户完全满意；

二个理念——带走用户的烦恼；保质保量文明施工；

三个降低——降低用户投诉率，降低服务遗漏率，降低服务质量不满意度；

四个不漏——一个不漏地记录问题；一个不漏的处理问题；一个不漏地复查结果；一个不漏地反馈问题。

(5) 后期延伸服务

保修期过后，根据业主要求，我公司可为业主提供其他特殊服务。比如：局部有偿维修。

五、维修保护内容

工程完工时，首先成立由项目总工为组长，技术干部及有关部门组成的工程回访与保修小组，负责缺陷责任期内对工程的维护工作。

缺陷责任期内，工程回访与保修小组要定期对所建工程进行全面、仔细的组织检查，遇地震、暴风等不可抗拒的自然灾害后要及时组织检查，对出现的工程缺陷要登记清楚，分析原因，及时向业主上报缺陷数量、缺陷范围、缺陷责任及原因，并立即组织维修。

缺陷责任期限内工程的维护，要在不影响正常使用的情况下进行，必要时采取可行的防护措施，确实需要中断交通时，必须在业主同意后方可进行。

各项缺陷的修复必须符合规范要求并取得业主的认可。

缺陷责任的维护分两种情况，若因本公司施工质量问题造成的，本公司自己拿出修复方案并报业主批复后立即实施，若属非本公司责任造成的缺陷，本公司将及时上报业主，并按照业主批复的方案组织维修。

缺陷责任期内本公司成立的维护小组，将保证管段内排水畅通，没有淤积物和阻塞物，道路两侧各种设施齐全，无损害，行车标志醒目无毁环。



四）价格折扣文件格式

1、企业报价折扣证明

（01）供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。

无

注：具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准（非必须提供）。



(2) 供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》原件（加盖公章，格式见《磋商文件》附件，非必须提供）。

残疾人福利性单位声明函

项目名称：丰县赵庄镇 2024 年农村户厕改造工程

项目编号：JSZC-320321-JSTQ-C2023-0017


本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位不符合条件的残疾人福利性单位，

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：江苏更硕建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2024 年 01 月 12 日



3、中小企业声明函

中小企业声明函

项目名称：丰县赵庄镇 2024 年农村户厕改造工程

项目编号：JSZC-320321-JSTQ-C2023-0017

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本公司参与丰县赵庄镇人民政府的丰县赵庄镇 2024 年农村户厕改造工程采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

丰县赵庄镇 2024 年农村户厕改造工程，属于 建筑业 行业， 承建（承接）企业为 江苏更硕建设工程有限公司（企业名称），从业人员 62 人， 营业收入为 2415.62 万元，资产总额为 817.65 万元，属于 小型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的项目负责人为同一人的情形。

本企业以上声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关法律责任。。

供应商（公章）：江苏更硕建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2024 年 01 月 12 日

钟杰

本项目属于专门面向中小企业采购的项目。